

领航平板200

SS5551SC/SW



产品介绍

领航平板200柔光灯采用高显色指数小功率LED作为发光元件,形成大面积矩阵发光,具有光效高、显色性好、眩光值低和寿命长等诸多优点,主要适用于电视台新闻演播室、虚拟演播室、各种会议室、多功能厅等场所作为功能性照明。

产品参数

光学系统

SS5551SC/SW

光源信息	WW*784PCS/SW*784PCS
色温	3200K/5600K 光学角度 46°
CRI	97
CQS	93
TLCI	98

控制系统

调光	戏曲级调光效果(0-100% 16Bit调光)
冷却系统	自然散热
控制协议	DMX512

认证

CE认证

外观、规格

尺寸	675x483x116mm
重量	7kg
外壳	拉铝
颜色	黑色

电气连接

输入电压	100-240VAC,50/60Hz
额定功率	205W
电源连接	电源插输入和输出
信号连接	三芯或五芯输入输出


通道模式	UNO(1CHS)
功能效果	显示板控制静态

工作环境


工作环境温度	0°C-45°C
防水等级	IP20

照度图


SS5551SC

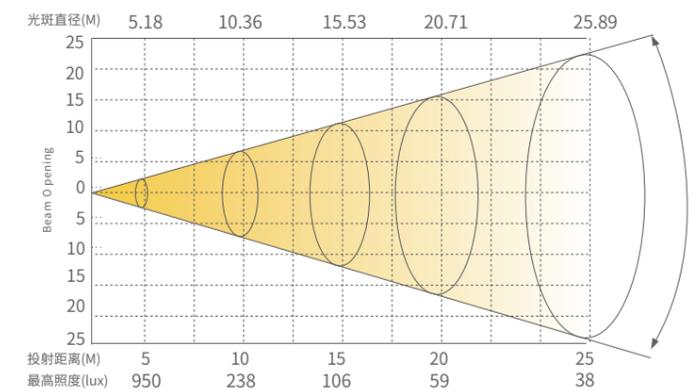


SS5551SW

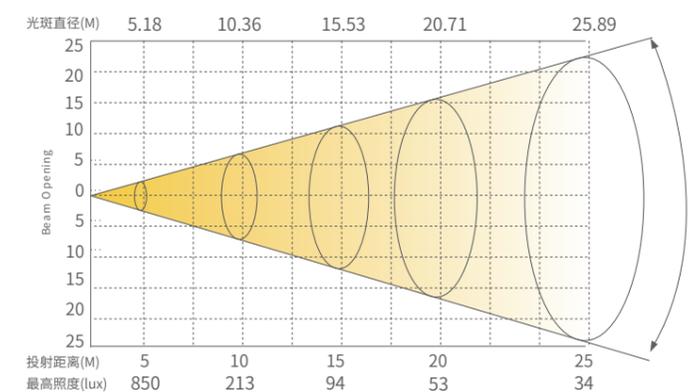

尺寸图

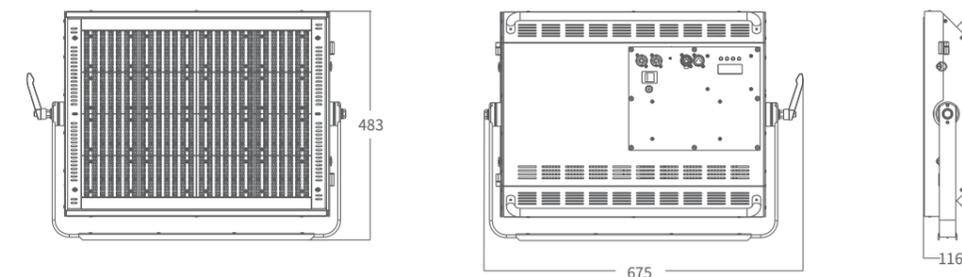

可选配件 (可选配件需另外选购)



挡光叶组件
(6813100066)

30°磨砂板
(2220000429)

55°磨砂板
(2220000430)