

# 途兹变焦PAR120

## SS345XCE/XCET SS345XCEM



### 产品介绍

途兹变焦PAR120采用最前沿的LED技术以及8°-40°快速电子变焦系统, 稳定、高效率的光输出以及完美的颜色一致性展示出了全方位的高效性能, 采用四合一的LED光学技术, 超过1600流明的输出, 使其成为中小型文艺演出、剧场、舞台演艺、建筑照明的最佳选择。



SS345XCE/XCET



SS345XCEM



### 产品参数

#### 光学系统

光源信息 7x20W (RGBW)四合一  
光学角度 8°-40°

#### 外观、规格

尺寸 334x191x236mm (SS345XCEM)  
355x191x236mm (SS345XCE 室内)  
325x283x236mm (SS345XCET 室外)  
重量 6.6kg  
外壳 压铸铝  
颜色 黑色

#### 电气连接

输入电压 100-240VAC, 50/60Hz  
额定功率 128W  
电源连接 电源输入和输出  
信号连接 信号输入和输出

#### 控制系统

调光 戏曲级调光效果 (0-100% 16Bit调光)  
冷却系统 自然散热  
控制协议 DMX512、RDM  
功能效果 显示板控制静态, 自定义模式, 0-20Hz频闪  
通道功能 TOUR (12CHS)、ARC1 (3CHS)、AR1.D (4CHS)、ARC.2 (4CHS)、AR2.D (5CHS)、AR2.S (6CHS)、HSV (3CHS)、TR16 (17CHS)、AR2.Z (7CHS)、FULL (25CHS)

#### 工作环境


工作环境温度 -20°C-45°C  
防水等级 IP65 (SS345XCEM), IP20 (SS345XCE)-室内使用, IP66 (SS345XCET)-干燥/潮湿/ (IP66安装显示屏防水盖板)

#### 认证


CE认证

### 照度图


SS345XCEM

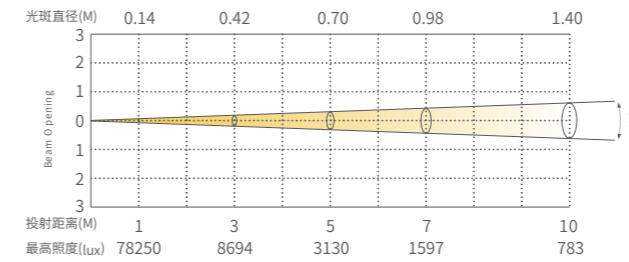


SS345XCE/XCET

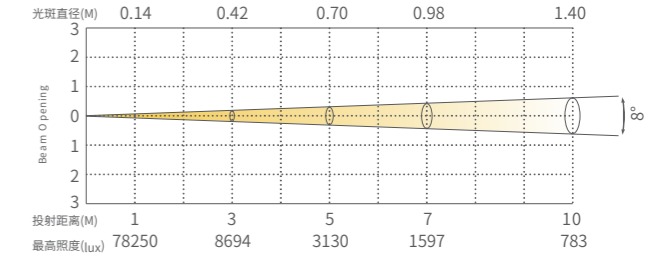


SS345XCEM at 40°

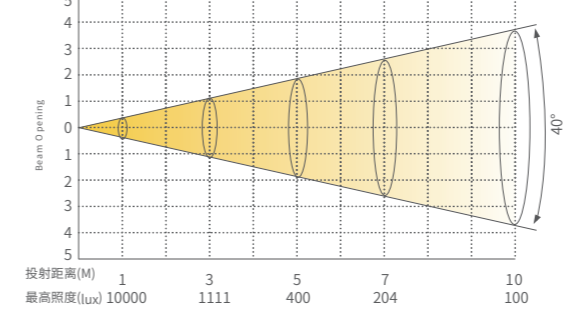

SS345XCE/XCET at 40°

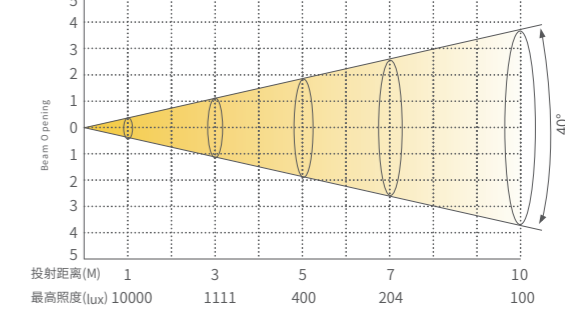

### 尺寸图

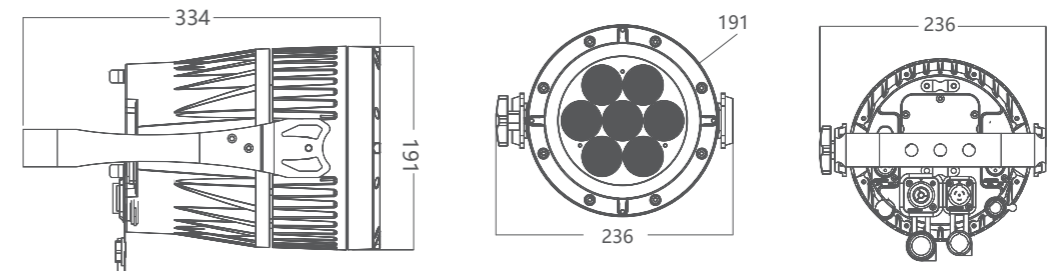

### 可选配件 (可选配件需另外选购)

