

# SC3

## 领航防水天幕180



### 产品介绍

领航防水天幕180采用6色全新光学。采用特殊的非对称光学，加入先进的HSIC新型混色系统，能快速混合出想要的颜色且混色极度均匀。能快速调出高质量白光，色温1800-10000K，显色指数均高达95以上。可快速调用剧场剧院专用颜色。专为大中剧场剧院，租赁演出的完美选择。



### 产品参数

#### 光学系统

光源信息 RGBALC  
光学角度 70°

#### 外观、规格

尺寸 530x170x126mm  
重量 6kg  
外壳 拉铝  
颜色 黑色

#### 电气连接

输入电压 AC100-240V  
额定功率 160W  
电源连接 电源输入和输出  
信号连接 信号输入和输出

#### 控制系统

调光 戏曲级调光效果 (0-100% 16Bit调光)  
冷却系统 自然散热  
控制协议 RDM/DMX

功能效果 显示板控制静态, 自定义模式, 0-25Hz频闪  
通道模式 BASIC(3CH)、SSP(8CH)、TOUR(13CH)、TR16(20CH)、HSIC(7CH)、CMY(10CH)


#### 认证

CE认证


#### 工作环境

工作环境温度 -20°C-45°C  
防水等级 IP65


### 照度图

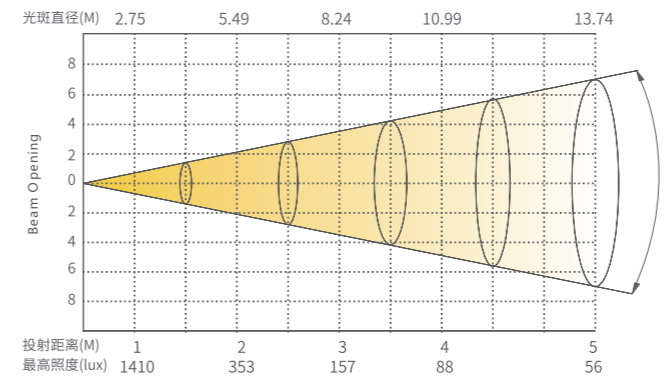

### 尺寸图

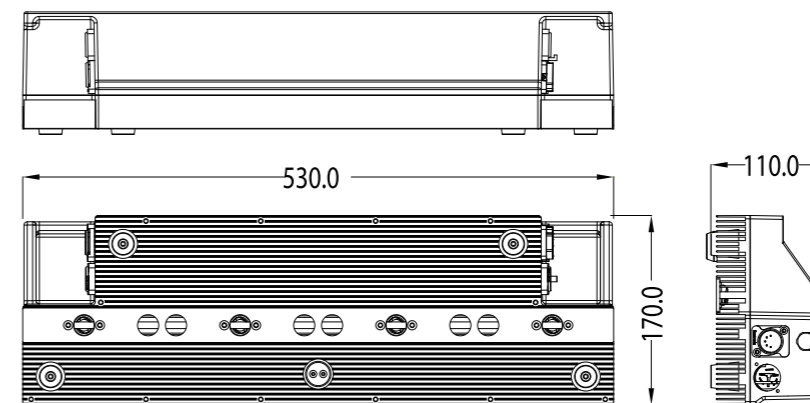

### 可选配件 (可选配件需另外选购)



飞机箱  
(1320400257)