

SP3

领航平板150



产品介绍

领航平板150柔光灯采用高显色指数小功率LED作为发光元件,形成大面积矩阵发光,具有光效高、显色性好、眩光值低和寿命长等诸多优点,主要适用于电视台新闻演播室、虚拟演播室、各种会议室、多功能厅等场所作为功能性照明。

产品参数

光学系统

SS5541SC/SW

光源信息	WW*490PCS/CW*490PCS
色温	3200K、5600K 光学角度 42°
CRI	97
CQS	90
TLCI	97

控制系统

调光	戏曲级调光效果(0-100% 16Bit调光)
冷却系统	自然散热
控制协议	DMX512

认证

CE认证

外观、规格

尺寸	638x104x370mm
重量	7kg
外壳	拉铝
颜色	黑色

通道模式	UNO(1CHS)
功能效果	显示板控制静态

工作环境


工作环境温度	0°C-45°C
防水等级	IP20

电气连接


输入电压	100-240VAC,50/60Hz
额定功率	150W
电源连接	电源插输入和输出
信号连接	三芯或五芯输入输出

照度图


SS5541SW

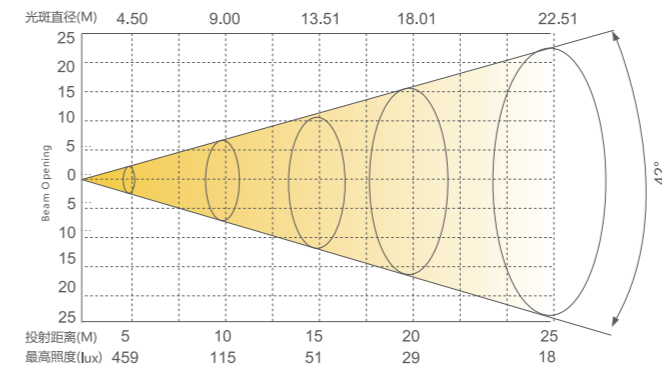


SS5541SC

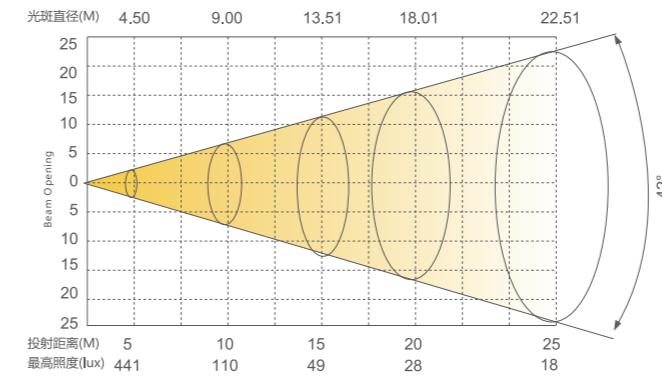

尺寸图

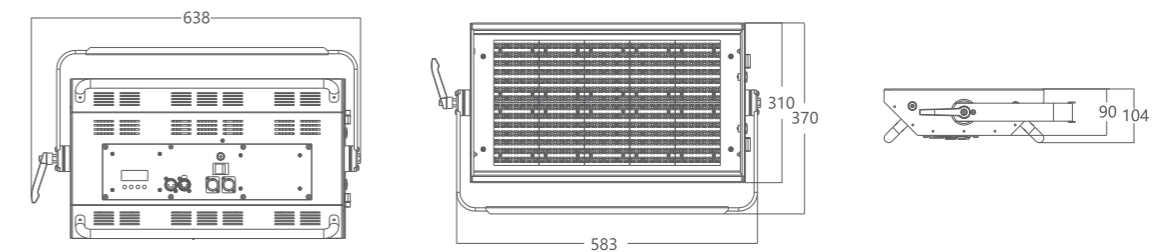


可选配件 (可选配件需另外选购)




挡光叶组件
(6813100038)




(2220000461)30°磨砂板
(2220000462)55°磨砂板



光学膜固定架
(2440010122)

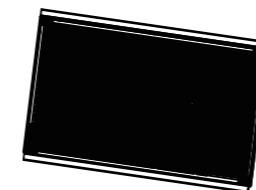

栅格1
2440010120



栅格2
2440010121