


产品介绍

AM1431适用于各类园林景观、名胜古迹、建筑立柱，小型场馆。搭载CCS智能色彩管理系统。

尺寸图



P3

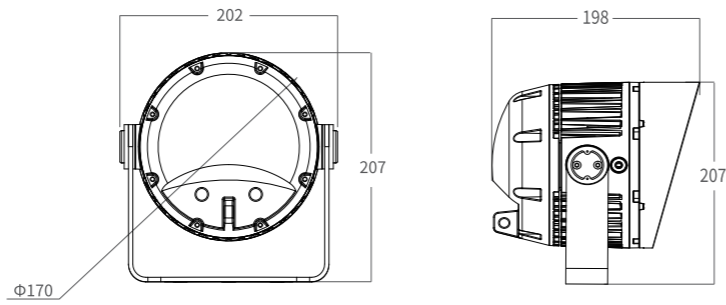

技术参数

产品名称	产品型号	最大功率	光通量	峰值光强	可选灯珠颜色	光学角度
曜彩投光 60	AM1431XLET-603	60W	1658lm	87500cd(6°)	四合一 (RGLB、RGBW)	6°、10°、15°、20°、30°、36°
曜彩投光 80	AM1431XLET-804	80W	2442lm	118678cd(6°)	四合一 (RGLB、RGBW)	
曜彩投光 100	AM1431XLET-1005	100W	2518lm	145750cd(6°)	四合一 (RGLB、RGBW)	

通道模式

曜彩系列系列灯具通道模式：SOLID, ARC1, ARC1+D, ARC2, ARC2+D, ARC FULL, SPECIAL2.

CCS智能色彩管理系统

色温段



24色卡




通用技术参数



配光曲线图


曜彩投光 60

AM1431XLET-603

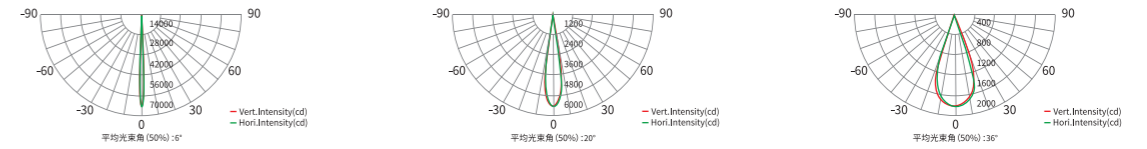


曜彩投光 80

AM1431XLET-804

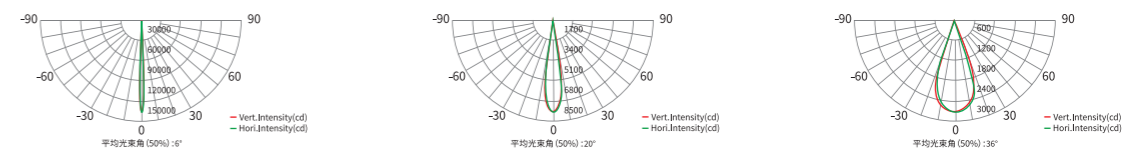


曜彩投光 100


AM1431XLET-1005

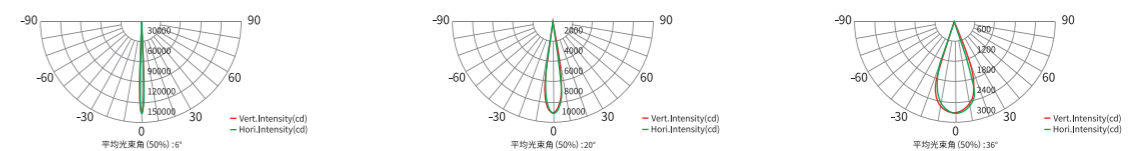

可选配件



55°磨砂板 (2220000296)



40°磨砂板 (2220000308)

20°磨砂板 (2220000305)

60°*10°磨砂板 (2220000306)

磨砂板压板组件 (白色) (4600000355)