


## 产品介绍

AM1441适用于各类园林景观、桥梁、名胜古迹、建筑外墙，小型场馆。搭载CCS智能色彩管理系统。



P4

## 尺寸图

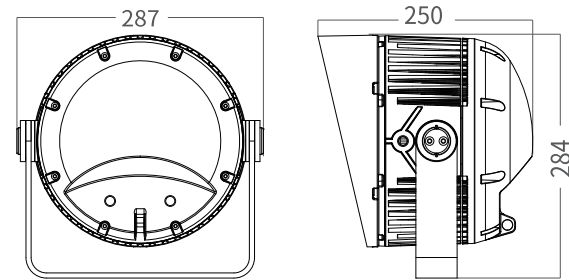

## 技术参数


| 产品名称     | 产品型号            | 最大功率 | 光通量    | 峰值光强         | 可选灯珠颜色          | 光学角度                   |
|----------|-----------------|------|--------|--------------|-----------------|------------------------|
| 曜彩投光 120 | AM1441XLET-1206 | 120W | 3349lm | 157500cd(6°) | 四合一 (RGLB、RGBW) | 6°、10°、15°、20°、30°、36° |
| 曜彩投光 160 | AM1441XLET-1608 | 160W | 5416lm | 229500cd(6°) | 四合一 (RGLB、RGBW) |                        |
| 曜彩投光 180 | AM1441XLET-1809 | 180W | 5606lm | 244500cd(6°) | 四合一 (RGLB、RGBW) |                        |

## 通道模式

曜彩系列灯具通道模式：SOLID, ARC1, ARC1+D, ARC2, ARC2+D, ARC FULL, SPECIAL2.

## CCS智能色彩管理系统

### 色温段



### 24色卡




## 通用技术参数




## 配光曲线图


曜彩投光 120  
AM1441XLET-1206

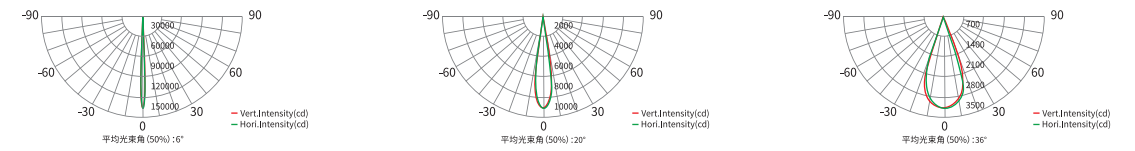


曜彩投光 160  
AM1441XLET-1608

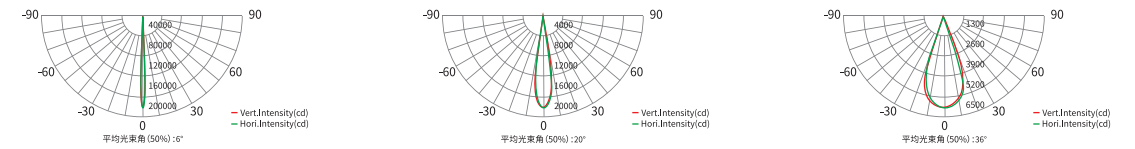


曜彩投光 180  
AM1441XLET-1809

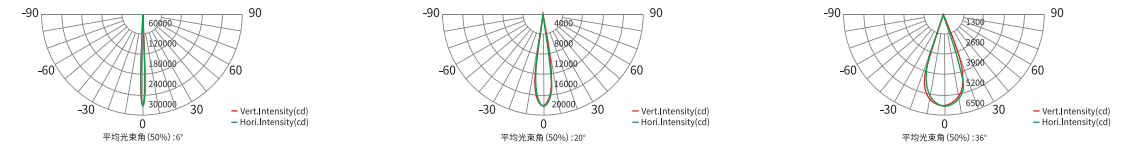

## 可选配件



55°磨砂板  
(2220000295)



20度磨砂板  
(2220000309)

40度磨砂板  
(2220000307)

60°10°度磨砂板  
(2220000344)

磨砂板压板组件(白色)  
(4600000354)