


产品介绍

AM1461适用于各类园林景观、名胜古迹、建筑外墙、高塔、桥梁、大型场馆、综合商业体。搭载CCS智能色彩管理系统。

尺寸图



P6

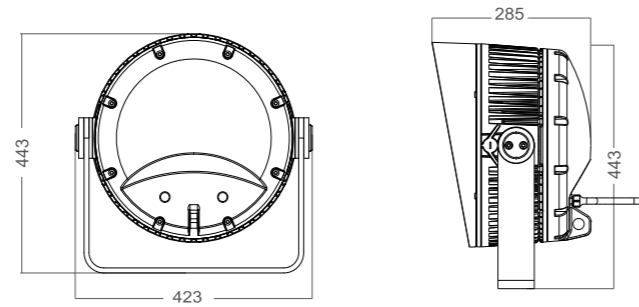

技术参数


产品名称	产品型号	最大功率	光通量	峰值光强	可选灯珠颜色	光学角度
曜彩投光 400	AM1461XLET-40020	400W	11128lm	58000cd(6°)	四合一 (RGBL、RGBW)	6°、10°、15°、20°、30°、36°
曜彩投光 480	AM1461XLET-48024	480W	13224lm	62500cd(6°)	四合一 (RGBL、RGBW)	
曜彩投光 600	AM1461XLET-60030	600W	15363lm	72500cd(6°)	四合一 (RGBL、RGBW)	

通道模式

曜彩系列灯具通道模式: SOLID, ARC1, ARC1+D, ARC2, ARC2+D, ARC FULL, SPECIAL2.

CCS智能色彩管理系统

色温段



24色卡




通用技术参数



配光曲线图


曜彩投光 400

AM1461XLET-40020

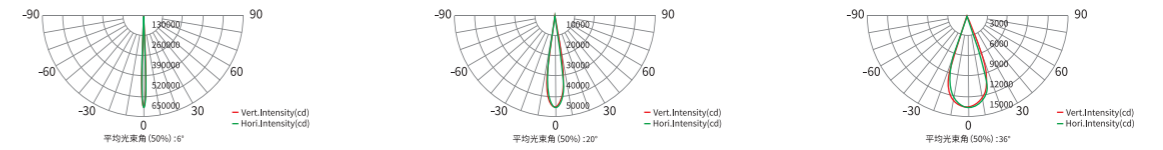


曜彩投光 480

AM1461XLET-48024

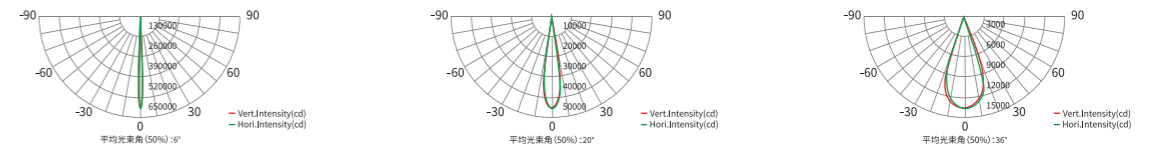


曜彩投光 600

AM1461XLET-60030

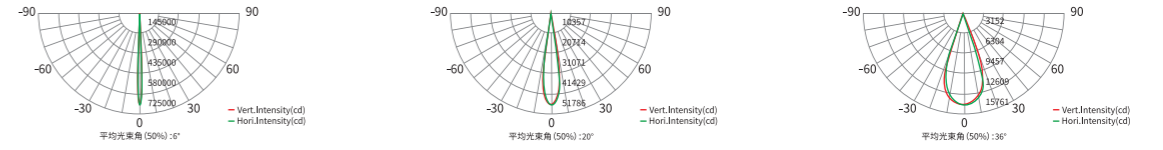


可选配件




55°磨砂板
(2220000323)

40度磨砂板
(2220000322)

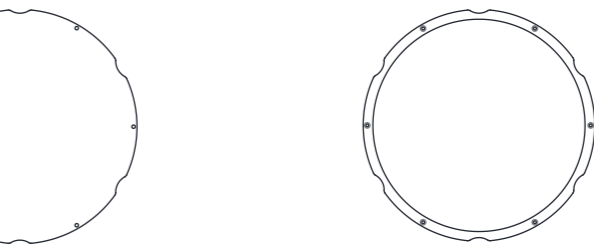

20度磨砂板
(2220000321)

60°*10°度磨砂板
(2220000345)



磨砂板压板组件(白色)
(4600000378)

磨砂板压板组件(RAL9006)
(4600000604)