




产品介绍

AM712是一款线性投光灯，灯体长610毫米，无缝无暗区拼接设计，内置电源和驱动，电源线与信号线一体化设计，使其能在各种建筑结构中灵活应用。

尺寸图

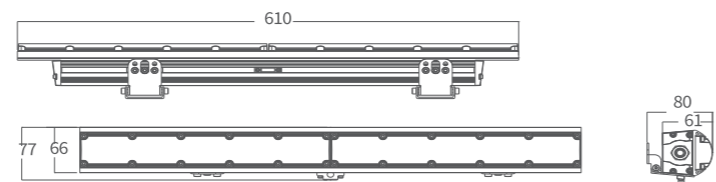

技术参数


产品名称	产品型号	最大功率	光通量	峰值光强	可选灯珠颜色	光学角度
曜彩线性投光 40	AM712XCET	40W	1600lm	13950cd (15°)	四合一 (RGBW)	15°、25°、30°、60°、10°*60° 15°*30°、15°*40°、30°*15°
曜彩线性投光 40	AM712XLET	40W	1460lm	12250cd (15°)	四合一 (RGLB)	30°*60°、40°*15°、60°*1°、60°*30°

通道模式

曜彩系列灯具通道模式：SOLID，ARC1，ARC1+D，ARC2，ARC2+D，ARC FULL，SPECIAL2，SPECIAL1。

CCS智能色彩管理系统

色温段



24色卡




通用技术参数




配光曲线图

曜彩线性投光灯 40

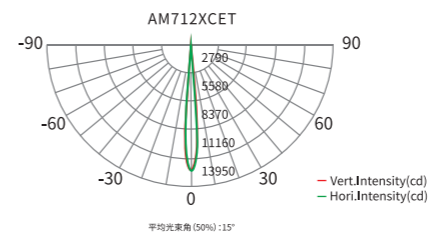

曜彩线性投光灯 40

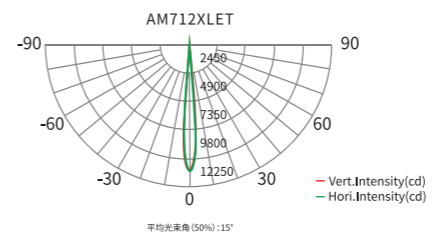

可选配件



电源盒 (AM710)

挡光叶组件 (6813100053)

- 8芯延长线 (0.5米) (1170000878)
- 8芯延长线 (1.5米) (1170000877)
- 8芯延长线 (3米) (1170000876)
- 8芯延长线 (5米) (1170000875)
- 20°磨砂片 (2220000539)
- 30°磨砂片 (2220000144)
- 40°磨砂片 (2220000145)
- 60°磨砂片 (2220000198)
- 1°*30°磨砂片 (2220000139)
- 1°*40°磨砂片 (2220000583)
- 1°*60°磨砂片 (2220000266)
- 30°*1°磨砂片 (2220000217)
- 30°*60°磨砂片 (2220000259)
- 40°*1°磨砂片 (2220000229)
- 60°*30°磨砂片 (2220000142)