

# KL4

宽彩KL4, 采用低碳节能设计, 整灯重量4.2kg, 绿色照明能耗比达到1964lm/kg, 全新高效大功率四合一RGBL封装LED技术, 搭载均匀散热分布结构, 融合独特光学设计, 轻松驾驭单色及多色精准混合, 光效高达81lm/w, 引领照明节能新概念。无暗区拼接技术以及RDM、DMX512等多种控制方式, 可实现渐变、跳变、追逐等光影效果, 产品适用于大型建筑亮化工程、商业场景、高架立交桥、建筑外墙、地标等内外墙面的全景式泛光照明。宽彩KL4, 重新塑造建筑美学, 点亮绿色生活。



## 产品参数

产品型号: AM714KXLET

额定功率: 120W

光源信息: RGBL 四合一

光通量: 9824lm

峰值光强: 16794cd(15°)

显色指数: Ra: 85

色温: 1800K-10000K

内置颜色: 24色卡

控制协议: DMX512, RDM

工作电压: AC220V-50/60Hz


工作温度: -20°C~45°C

防护等级: IP67

尺寸: 1220x66x61mm

重量: 4.2kg


## 光学角度

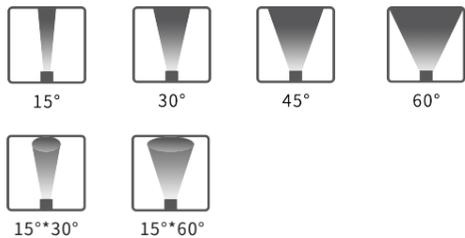

## 通用技术参数




## 尺寸图

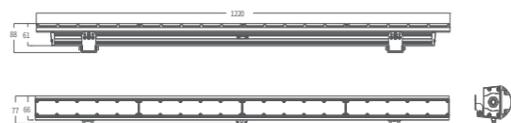

## 可选配件




## 配光曲线图

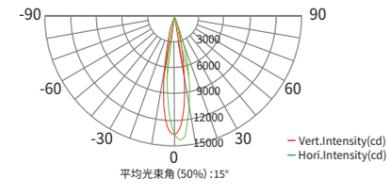


RGBL

流明 9207lm  
照度 594lx(5m)  
峰值光强 14930cd(15°)

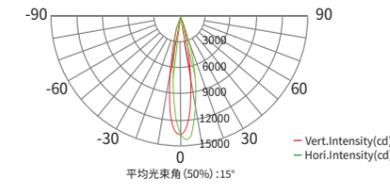


1800K

流明 7597lm  
照度 556lx(5m)  
峰值光强 13961cd(15°)

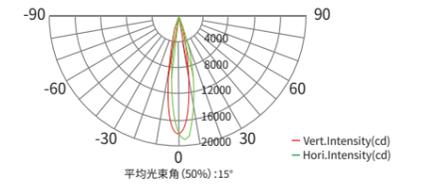


3200K

流明 9256lm  
照度 657lx(5m)  
峰值光强 16515cd(15°)

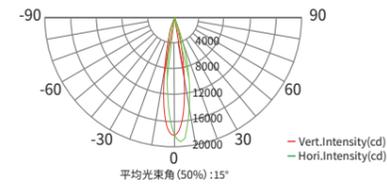


4000K

流明 9824lm  
照度 651lx(5m)  
峰值光强 16361cd(15°)

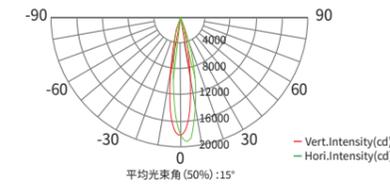

5600K

流明 9130lm  
照度 668lx(5m)  
峰值光强 16794cd(15°)

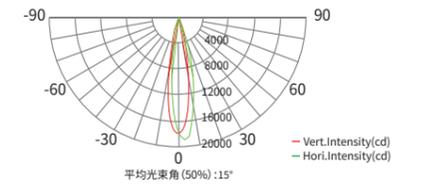

6500K

流明 9276lm  
照度 659lx(5m)  
峰值光强 16555cd(15°)

## 照度图

