

# T16

## 冥王星四合一切割灯T16

### SS9193SC/SC HC/SC Pro

#### 产品介绍

冥王星四合一切割灯T16采用1400WLED光源,具有CMY混色系统,提供丰富多彩的效果,以及独立线性CTO;X/Y定位平滑精准,专业的颜色盘呈现幻彩效果,图案盘切换快捷灵敏,其效果更加丰富多彩.专业的切割系统可以切出任意多边形,独立的效果盘渲染出水与火的效果.专业的雾化镜可以满足舞台染色需求.专业的光圈将光斑的灵活表现得淋漓尽致,此款产品专为剧场剧院、文化馆、多功能厅、宴会厅及租赁演出场所精心研发。



#### 产品参数

##### 光学系统

|      |                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------|
| 光源信息 | 1400W光源模组                                                        |
| 光通量  | SS9193SC: 34000lm<br>SC HC: 23000lm                              |
| 光学角度 | SS9193SC/SC HC: 5-55°<br>SC Pro: 5-50°                           |
| 显色指数 | SS9193SC: Ra>70<br>SC HC: Ra: 95, R9: 90<br>SC Pro: Ra≥95, R9≥95 |

##### 控制系统

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| 机械运动 | 水平540°,垂直270°(8-16bit扫描)                       |
| 调光   | 戏曲级调光效果(0-100% 16Bit调光)                        |
| 冷却系统 | 风冷                                             |
| 控制协议 | DMX512, RDM, ARTNET、W-DMX (可选)、SACN、Web Server |

##### 效果综合系统

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 旋转图案盘 | 7个自转图案片+白光,图案流水效果,图案抖动效果,正反向旋转  |
| 固定图案盘 | 8+1个图案片                         |
| 颜色盘   | 1个颜色盘,6颜色片+白光,彩虹流水效果            |
| CMYK  | CMY混色系统,独立线性CTO                 |
| 棱镜    | 1个四棱镜,正反旋转,速度可调,1个五排镜,正反旋转,速度可调 |

##### 认证

CE认证

##### 外观、规格

|    |               |
|----|---------------|
| 尺寸 | 483x284x796mm |
| 重量 | 45.5kg        |
| 外壳 | 阻燃工程塑料外壳      |
| 颜色 | 黑色            |

##### 电气连接

|      |                     |
|------|---------------------|
| 输入电压 | 100-240VAC,50/60Hz  |
| 额定功率 | 1600W               |
| 电源连接 | 电源插输入               |
| 信号连接 | 三芯+五芯输入输出, RJ45输入输出 |

##### 功能效果

显示板控制静态,自定义模式,0-25Hz频闪  
BASIC(36CHS)、STANDARD(42CHS)、EXTEND(45CHS)  
水平、垂直可设定在运行中闭光,可设置水平、垂直反转

##### 切割系统


4块切割片、平滑切割、每块切割片切割方向及角度可以独自控制;单片可完整闭光,整个切割模块可以旋转±90°  
1个动感效果盘  
5-100%线性调节光圈,带宏功能  
带线性调焦功能  
带线性变焦功能  
轻度+重度雾化

##### 工作环境


|        |          |
|--------|----------|
| 工作环境温度 | 0°C-45°C |
| 防水等级   | IP20     |

#### 照度图





##### SS9193SC

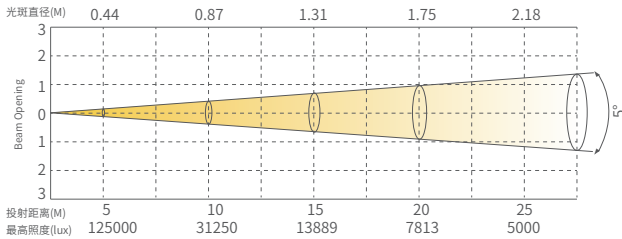

##### SS9193SC HC

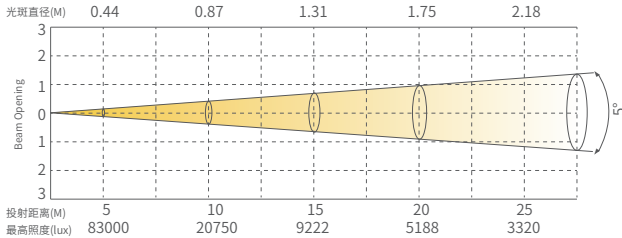

##### SS9193SC Pro

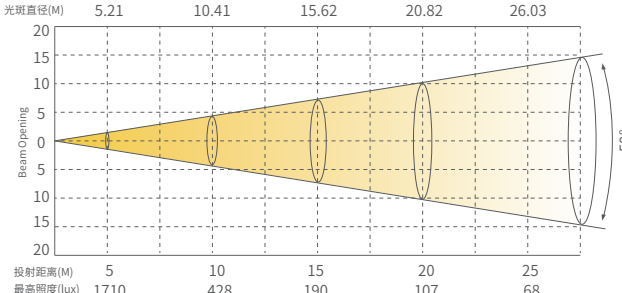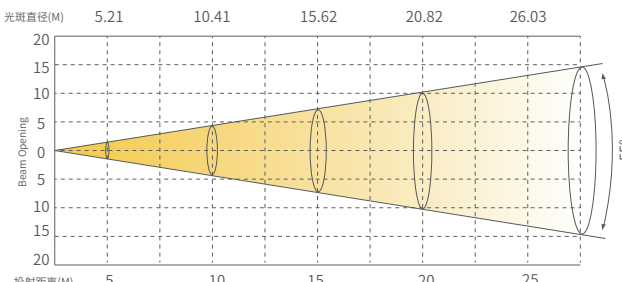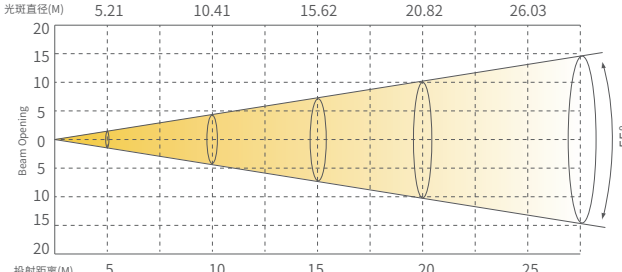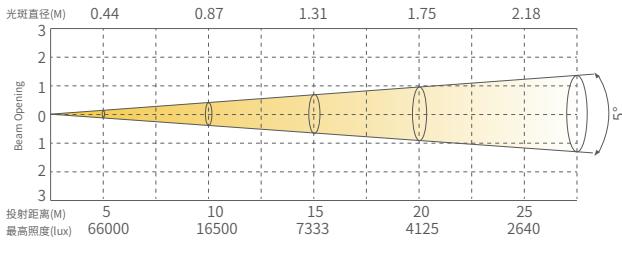

#### 固定图案



##### 旋转图案



##### 切割盘



#### 颜色盘




##### CMY+CTO




##### 火盘



#### 尺寸图

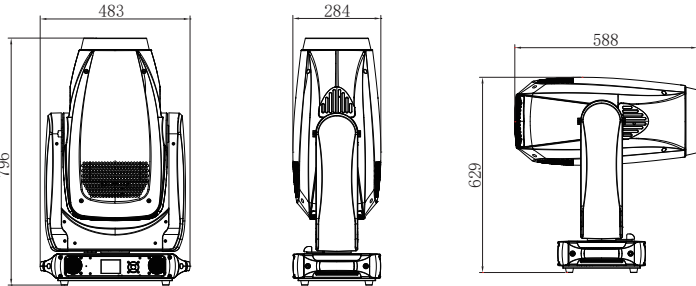

#### 可选配件 (可选配件需另外选购)



冥王星系列

四合一切割