

# ST2

## 领航追光250

### SS824SC

#### 产品介绍

领航追光250是一款新型纯手动控制的LED追光灯,充分考虑人体的使用习惯而合理设计。灵活快捷的手动控制,包括产品的调光、光圈、变焦、调焦、换色。角度10°-20°,任何角度下,光斑始终保持清晰锐利,显色指数高达90Ra以上。匠心独具的结构设计,散热与光学系统隔离,方便随时维护清洁。TRACER 专为中小型剧场剧院,礼堂,宴会,租赁演出场所而生的理想灯具!

#### 产品参数

##### 光学系统

|       |         |
|-------|---------|
| 光源信息  | 250W 光源 |
| 光 通 量 | 7086lm  |
| 光学角度  | 10°-20° |
| 色温    | 5600K   |
| 显色指数  | Ra≥90   |

##### 控制系统

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 调光   | 戏曲级调光效果 (0-100% 16Bit调光) |
| 冷却系统 | 风冷                       |
| 手动控制 | 受控控制调光、光圈、变焦、调焦、换色 (6叶)  |

##### 认证

CE认证



##### 外观、规格

|    |                |
|----|----------------|
| 尺寸 | 1136x353x436mm |
| 重量 | 23kg           |
| 外壳 | 型材             |
| 颜色 | 黑色             |


##### 电气连接

|      |                    |
|------|--------------------|
| 输入电压 | 100-240VAC,50/60Hz |
| 额定功率 | 230W               |
| 电源连接 | 电源输入               |


##### 工作环境

|        |          |
|--------|----------|
| 工作环境温度 | 0°C-45°C |
| 防水等级   | IP20     |


#### 照度图

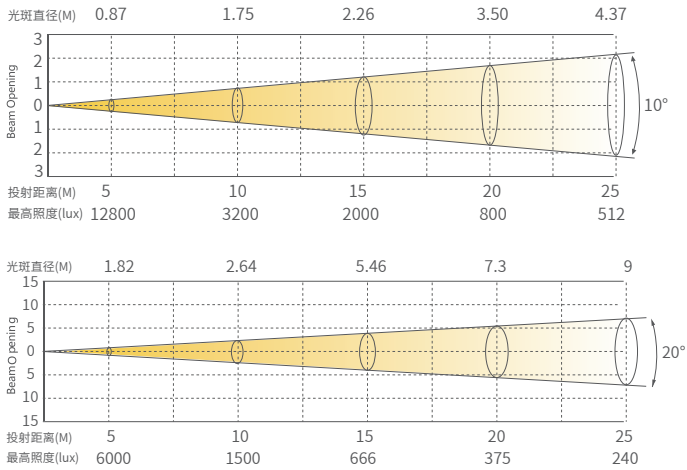


#### 尺寸图

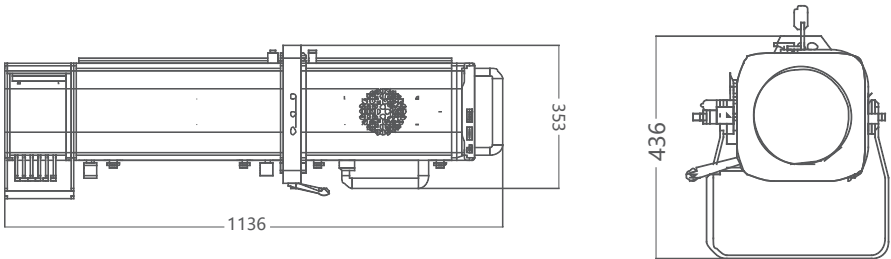

#### 可选配件 (可选配件需另外选购)



航空箱  
(1320400162)



追光灯三角架  
(2440010650)