

FD4

领航智能调光聚光200

SS5252SWD/SCD

产品介绍

领航智能调光聚光200是采用复眼螺纹镜且灯珠显指大于95的专业螺纹聚光灯,光斑均匀,角度10-60°,控制协议集成了DMX、RDM、可控硅,应用更广泛灵活。是剧场剧院、电视台等场所设计的最佳产品。

产品参数

光学系统

SS5252SWD	
光源信息	300W 光源
光 通 量	12486lm
光学角度	10°-60°
色温	3200K
显色指数	CRI:96.1 TLCl:98 CQS:96 R9:95

SS5252SCD	
光源信息	300W
光 通 量	12486lm
光学角度	10°-60°
色温	5600K
显色指数	CRI:96.1 TLCl:98 CQS:96 R9:95

外观、规格

尺寸	417x286x260mm
重量	6.6kg
外壳	压铸铝
颜色	黑色

控制系统

调光	戏曲级调光效果(0-100% 16Bit调光)
冷却系统	风冷
控制系统	DMX/RDM/可控硅
通道模式	UNO (1CHS)、DOS (2CHS)、STD.P (5CHS)
功能效果	显示板控制静态, 0-25Hz频闪
变焦方式	电动变焦系统

电气连接

输入电压	100-240VAC, 50/60Hz
额定功率	200W
电源连接	电源输入和输出
信号连接	信号输入和输出

认证


CE认证

工作环境




工作环境温度	0°C-45°C
防水等级	IP20

照度图


SS5252SWD

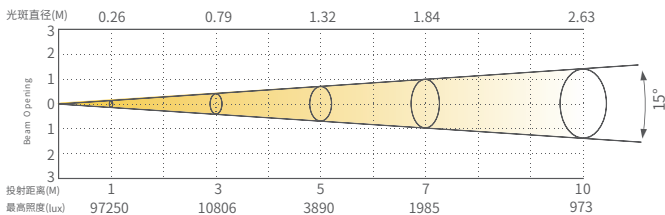


SS5252SCD

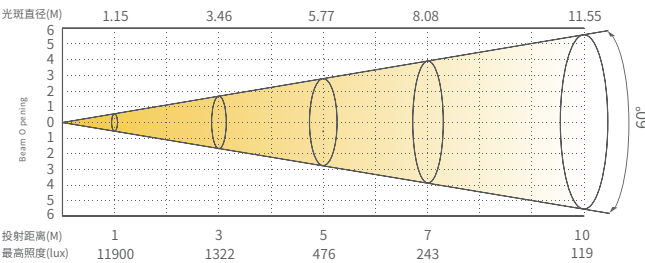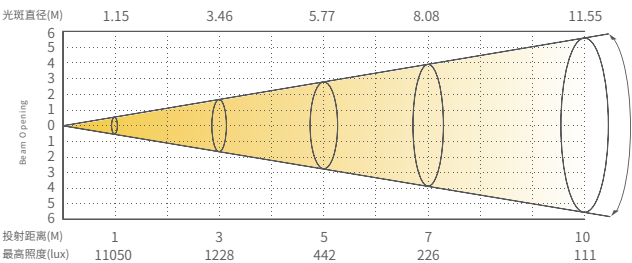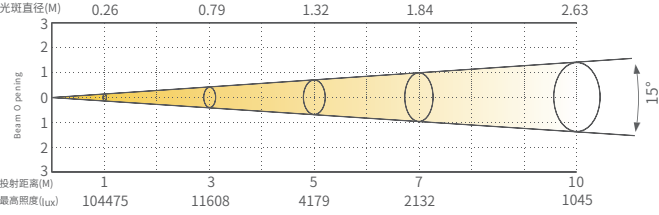

尺寸图

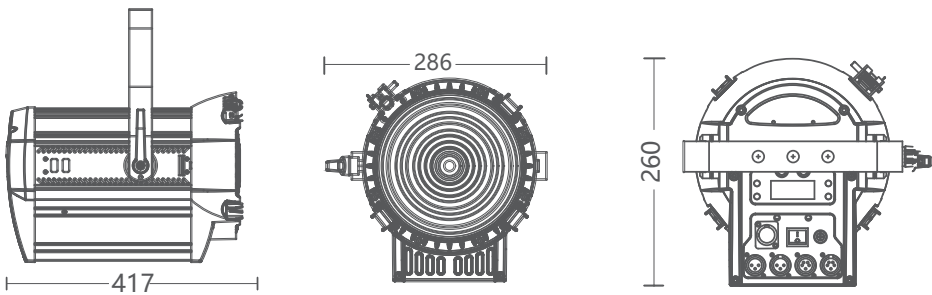

可选配件 (可选配件需另外选购)

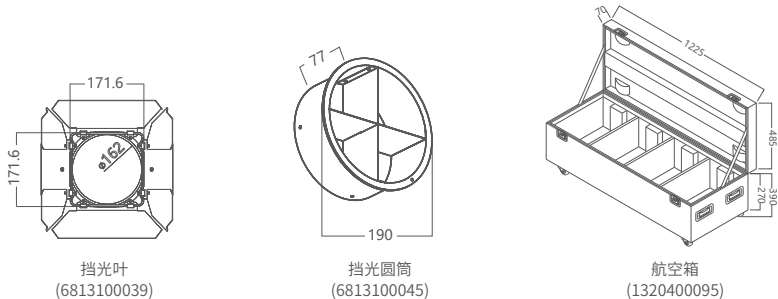

领航者系列

智能调光