

E ONE

幻影图案投影 E one，这款数字投影灯在工业设计上颇具亮点。外观造型方正且边角圆润，线条流畅，整体风格简约大气，如同梦幻星球般，符合现代审美趋势，能在多种场景中和谐融入。400W 高亮光源模组，可选 12°、19°、30°、50°、70°多角度定焦镜头，可根据不同投射距离快速更换光学镜头，既可以实现远距离清晰投影，亦可以近距离大面积覆盖，亮度与覆盖范围优于同类产品。率先采用了手动精准调焦方式，解决了电子调焦会跑焦的应用痛点。模块化设计，一灯多用；可现场快速更换功能组件，实现图案形态、水纹形态、切割形态的转换。系统自动识别组件信息，无需复杂的刷新软件操作。IP66 防护等级。幻影 E-ONE 以“模块化 + 梦幻星球”的工业设计理念，结合“动态扩展 + 智能控制”的功能创新，打造了户外投影领域的标杆产品，为行业提供了兼具艺术表现力、高灵动、高防护的全新选择，广泛应用于主题公园、游乐场所、地标场馆、人文广场及桥梁建筑。



颜色盘



镜头 (可选)



切割模组



通用技术参数 (样机数据)



AC100~277V
50/60Hz



调光 16Bit
0-100%



DMX512



W-DMX
(可选)



RDM



防浪涌 4KV



风冷



IP66



-20℃~45℃



压铸铝铝合金




KG
11.6kg




CE

照度图 (样机数据)

AG1862SCT

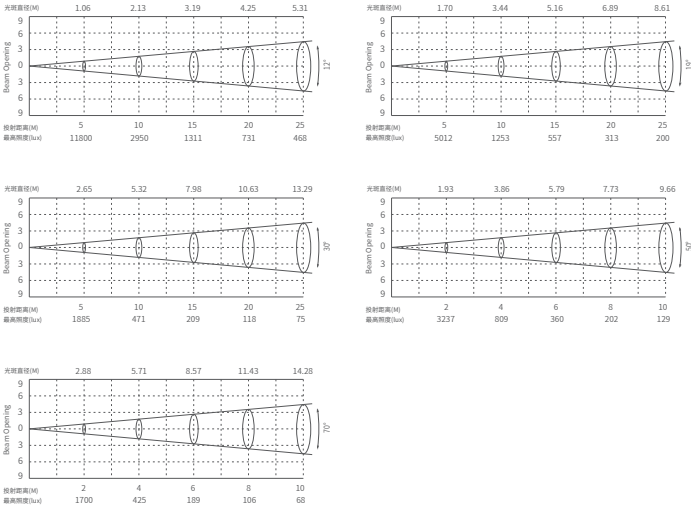

规模



AG1862SCT(切割版)

技术参数

额定功率
400W

光源信息
400W 光源模组

光学角度
12°、19°、30°、50°、70°定焦可选

调焦
手动调焦

功能效果
显示板控制静态、自定义模式、0-25HZ 频闪

通道模式
STANDARD(6CHS), BASIC(4CHS)

颜色盘
6+1 颜色盘，颜色切换，彩虹流水效果

切割模组
4 刀片精准防跑位切割

产品尺寸 (L*W*H)
354*283*365mm

尺寸图

