

N8

N8是一款650W光源的LED摇头灯,具备光束、切割、图案、染色等功能。在原来N7的基础上,全新升级了光学角度为6°-50°,最小角度5米照度高达11,300lux。并提升Y轴速度达到每圈1.5秒,增加了NFC功能,快速对灯具菜单进行设置,线性CMYK混色系统,提供丰富的色彩饱和度,可调线性CTO色温,专业的切割系统可以切出任意多边形。动态效果盘可以渲染出水与火的效果。专为剧场剧院、电视台、演唱会和租赁演出等场所提供最佳的选择。



颜色盘




CMY+CTO



动态效果盘



固定图案盘



旋转图案盘



切割盘




通用技术参数



照度图

SS9483SCT

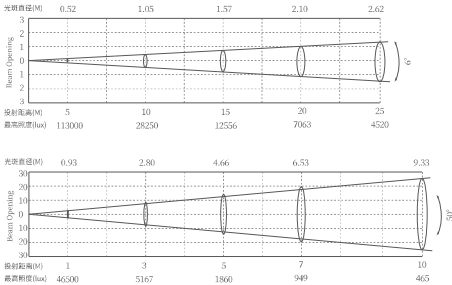

规模



SS9483SCT

技术参数

- 额定功率 800W
- 光源信息 650W
- 光学角度 6°-50°
- 机械运动 水平 540°, 垂直 270° (8-16bit 扫描)
- 功能效果 显示屏控制静态、自定义模式、0-25HZ 频闪
- 通道模式 STANDARD9(41CHS)、BASIC(35CHS)、EXTEND(44CHS)
- 颜色盘 1个颜色盘(6个颜色片+白光, 彩虹流水效果)
- 固定图案盘 10+1个图案
- 旋转图案盘 7个自转图案片+白光, 图案流水效果, 图案抖动效果, 正反向旋转
- 切割系统 4块切割片, 平滑切割, 每块切割片切割方向及角度可以独自控制单片可完整关闭, 整个切割模块可以旋转±45°
- 通用技术 CMYK 混色系统, 独立线性 CTO
- 棱镜 1个四棱镜, 正反旋转, 速度可调
- 动感效果盘 1个可旋转动态盘, 水纹及火焰效果
- 光圈 5-100% 线性调节光圈, 带宏功能
- 变焦 带线性变焦功能
- 雾化 轻度+重度雾化
- 产品尺寸 (L*W*H) 416x358x729mm

尺寸图

