

N8

SS9483SCM



产品介绍

N8是一款650W光源的LED摇头灯,具备光束、切割、图案、染色等功能。在原来N7的基础上,全新升级了光学角度为6°-50°,最小角度5米照度高达11,300lux。并提升Y轴速度达到每圈1.5秒,增加了NFC功能,快速对灯具菜单进行设置,线性CMYK混色系统,提供丰富的色彩饱和度,可调线性CTO色温,专业的切割系统可以切出任意多边形。动态效果盘可以渲染出水与火的效果。专为剧场剧院、电视台、演唱会和租赁演出等场所提供最佳的选择。

产品参数

光学系统

光源信息 650W光源
光学角度 6°-50°
照度 5m@11,300lux

外观、规格

尺寸 416x364x728mm
重量 34kg
外壳 压铸镁合金
颜色 黑色

电气连接

输入电压 AC100-240V
额定功率 800W
电源连接 电源输入输出
信号连接 三芯或五芯输入输出,RJ45输入输出

控制系统

调光 戏曲级调光效果(0-100% 16Bit调光)
冷却系统 风冷
控制协议 DMX/RDM/ARTNET/SACN/W-DMX (可选), Web, Serve

功能效果 显示板控制静态,0-25Hz频闪
通道模式 STANDARD9(41CHS)、BASIC(35CHS)、EXTEND(44CHS)

效果综合系统

旋转图案盘 7个自转图案片+白光,图案流水效果,图案抖动效果,正反向旋转
固定图案盘 10+1个图案
颜色盘 1个颜色盘(6个颜色片+白光,彩虹流水效果)
动感效果盘 1个可旋转动态盘,水纹及火焰效果
棱镜 1个四棱镜,正反旋转,速度可调
调焦 带线性调焦功能

CMYK CMYK混色系统,独立线性CTO
切割系统 4块切割片、平滑切割、每块切割片切割方向及角度可以独自控制
单片可完整闭环,整个切割模块可以旋转±45°
光圈 5-100%线性调节光圈,带宏功能
变焦 带线性变焦功能
雾化 轻度+中度雾化


认证

CE认证


工作环境

工作环境温度 -20°C-45°C
防水等级 IP66

照度图

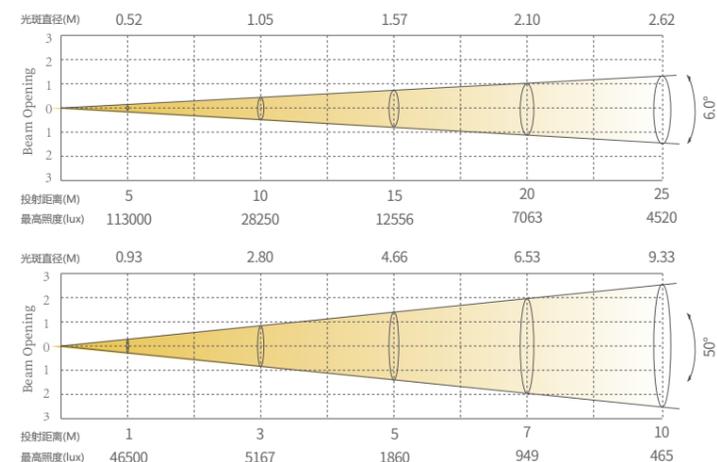

固定图案

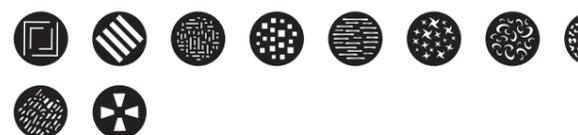

旋转图案



切割盘



颜色盘




CMY+CTO




火盘



尺寸图

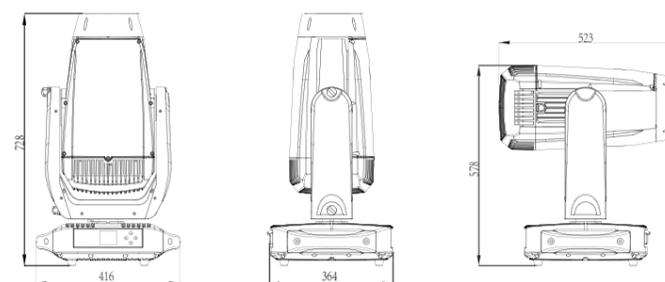

可选配件 (可选配件需另外选购)



航空箱
(1320400259)

无线接收模块
(2440010465)