


S one

SS5481XH



产品介绍


领航未来,S one天幕灯 。革新6色光学技术,结合CCS数字颜色处理系统, 色彩切换迅速均匀。1800-10000K色温可调,显色指数>95,还原真实色彩,打造剧院级视觉效果。摇头与切割系统双重加持,光源方向和光斑大小精准控制,增强舞台互动体验。是大中剧场剧院,租赁演出的完美选择。

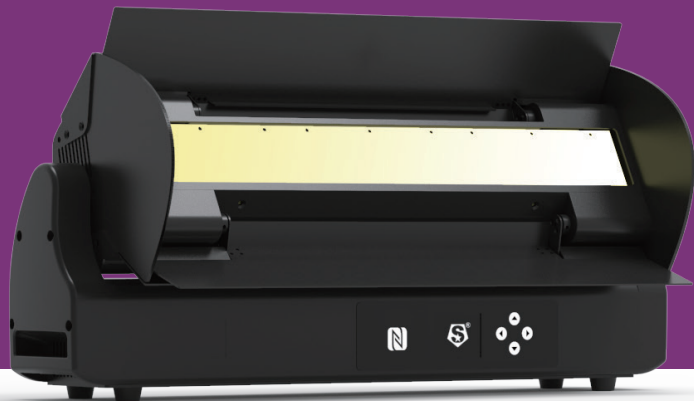

产品参数

光学系统		外观、规格		电气连接	
光源信息	600W RGBALC	尺寸	624*147*330mm	输入电压	AC100-240V
色温	1800k-10000k	重量	13.5kg	额定功率	650W
光学角度	60°X80° (1m@12,860lux)	外壳	拉铝+塑料	电源连接	电源输入输出
光通量	18026lm			信号连接	三芯和五芯信号线输入输出
CRI Ra	95				
控制系统					
调光	戏曲级调光效果 (0-100% 24Bit调光)	功能效果	显示板控制静态, 自定义模式, 0-25Hz频闪		
冷却系统	风冷	通道模式	HSIC(14CH)、SSP(11CH)、TOUR(20CH)、TR16(28CH)、CMY(16CH)		
控制协议	RDM/DMX/NFC	电子切割	电动调节		
认证		工作环境			
CE认证		工作环境温度	0°C-45°C		
		防水等级	IP20		

照度图

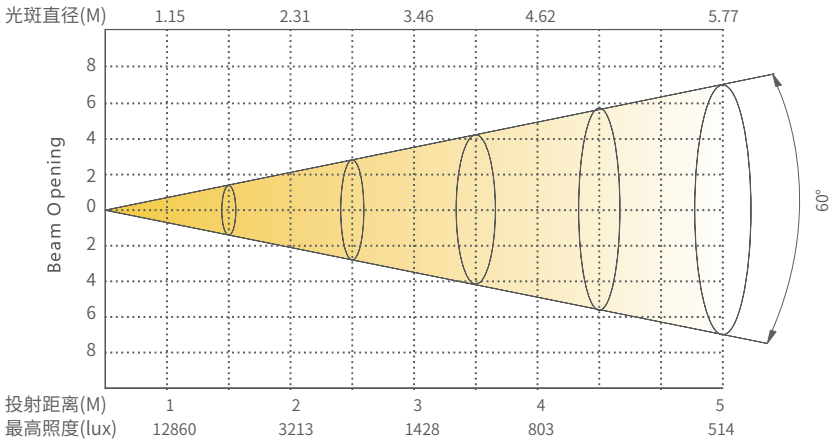

尺寸图

