




创意源于追求  
Own Idea Of Lighting

# N8

## 使用手册

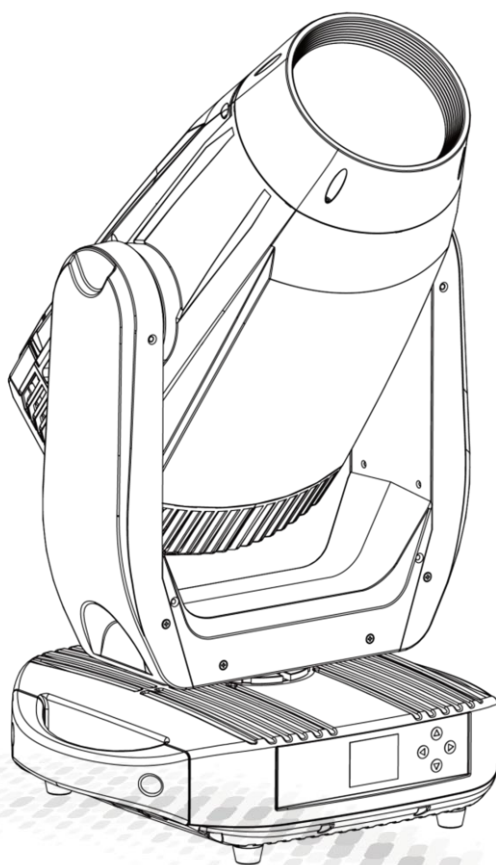

**MODEL: SS9483SCM/SS9483SC HCM**




— Since 1985 —

广州市雅江光电设备有限公司  
Guangzhou Yajiang Photoelectric Equipment Co., Ltd.  
电话/Tel: 020-86947788 邮箱/E-mail: sales@yajiang.cn  
传真/Fax: 020-86943773 网址/Website: www.yajiang.cn

# 1 产品技术参数

## 1.1 产品技术参数

产品型号	SS9483SCM/SS9483SC HCM
灯珠颜色	1 LED(CW) 650W
光学角度	5-50°
灯具功率	800W
控制协议	DMX512, RDM, Artnet, sACN, W-DMX(可选)
工作电压	AC100~240V,50/60Hz
输入电流	110V/7.3A,220V/3.7A
防护等级	IP66
环境温度	-20℃~45℃
尺 寸	416X364X728mm
重 量	35kg

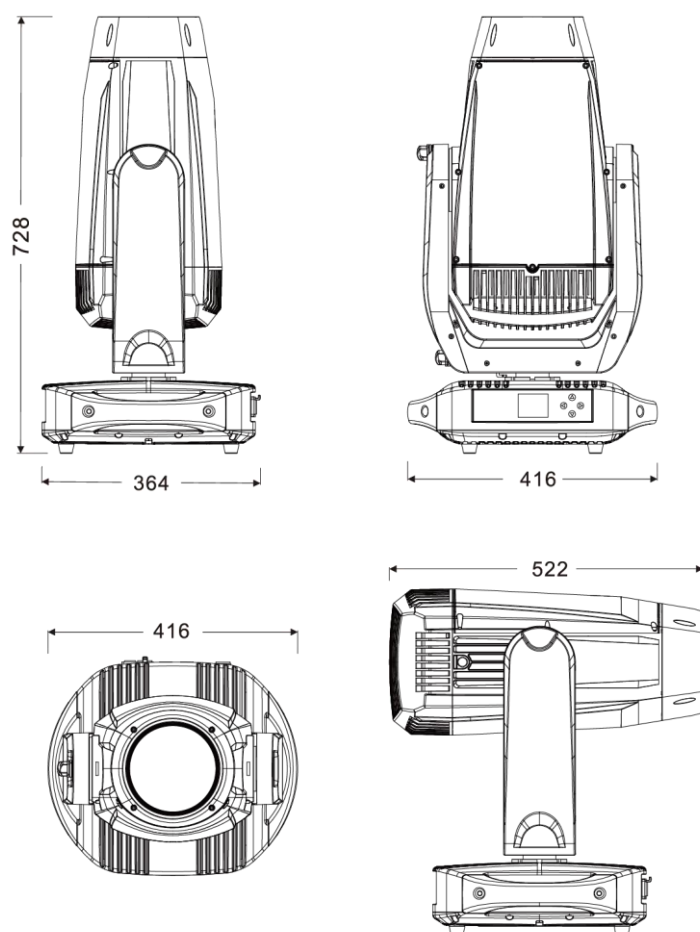

## 1.2 安全警告

### 重要提醒

- 此设备安装与维护有关的人员必须由合格的专业人员安装
- 本灯具出厂前已经过严格检验合格后才能出厂。
- 为确保这些条件的正常和安全操作，用户必须遵守此说明书以下安全规定和注意事项。
- 生产厂家将不对任何未按此说明书正常操作使用和未经许可则私自更改设备所引起的任何事故和损失负责。



- 特别注意电源电压与主机标示电压是否一致，确保使用电压在技术参数标识的电压范围内。
- 如果手湿了，不要触摸电源线。
- 在使用连接 110V~220V 交流电前先检查确保电源开关插座接地线良好。本灯必须接地线为黄/绿双色。
- 电气连接、维修和保养必须由合格的员工进行。
- 为确保电源线不会被锋利的边缘压弯或损坏。定时检查设备和电源线。
- 当设备不在使用中或清洁前，请务必断开电源。只能在插头处拔电源线。切勿拉动电源线拔出插头。
- 不要在短时间内打开和关闭灯具，因为这样会缩短灯具的寿命。
- 在初始启动期间，可能会产生一些烟雾或气味。这是一个正常的过程，不一定意味着设备有缺陷。
- 更换保险丝时，仅使用相同类型和额定值的灯和保险丝。
- 灯具上的镜片损坏后必须更换，会导致灯具功能受损，例如有裂缝或者深度划痕。
- 悬挂灯具时，必须验证设施及灯钩能承受最少灯具的 10 倍重量
- 只有在检查了外壳是否牢固关闭以及所有螺钉是否紧固后，务必使合适的安全保险绳正确的固定在灯具，能操作灯具。
- 不得超过 45°C 的最高环境温度。如果环境温度（TA）超过 45°C（115°F），请勿操作产品。



在操作过程中，产品外壳表面最高可达 70°C（158°F）。避免人员和材料接触。  
不要将产品安装在有意外接触风险的地方。处理前，让产品冷却至少 15 分钟。



- 远离易燃材料
- 保持所有可燃材料（如织物、木材、纸张）至少 500 mm（20 in.）
- 确保产品周围有自由无阻的气流。风扇和通风口周围的最小间隙为 150 mm（6 in.）。
- 请勿照射产品 3m（10ft）范围内的表面。
- 请勿安装额定值高于产品中最初安装的保险丝。
- 不要将滤光片、面罩或其他材料粘在光学部件上。
- 如果灯具看起来异常热，有熔化或冒烟的迹象，立即断开灯具电源，让其冷却。没有防热安全手套，请勿触摸灯具。保持灯具远离易燃和可燃材料。



**不要直视光源！**  
**视网膜损伤风险-可能导致失明！**

#### 避免灯具损坏：

- 不要将灯具的前部指向太阳或其他强光源。前透镜像放大镜一样聚焦和集中光线。
- 强光可导致灯具内部损坏、部件熔化或在几秒钟内引发内部火灾。

为避免强光源的问题：


- 请勿将灯具正面暴露在阳光或任何其他强光源下，避免将其他大功率光束直接指向灯具。
- 不要将来自一个照明设备的光束直接聚焦到另一个照明设备上。
- 对于日光下的室外应用，即使不使用时，也要确保任何灯具的正面受到遮挡或远离太阳。
- 不要将产品暴露在高温下（例如来自其他照明设备）。

## 2 安装

### 2.1 装置


#### 吊挂安装

- 在安装设备的时候一定要远离易燃物品（装饰材料等），根其保持至少 0.5 米的距离。
- 在吊挂使用时，务必安装一根保险绳，其重量至少是灯具重量的 10 倍。
- 在吊挂使用时，固定灯具的装置必须用至少可以承受灯具重量 10 倍的安装架。
- 如图所示，保险绳需要穿过灯具保险绳孔和安装架，确保连接灯具的结构牢固。
- 灯钩使用 M12 螺丝拧紧固定在快速锁中间的  $\phi 13$  孔中。

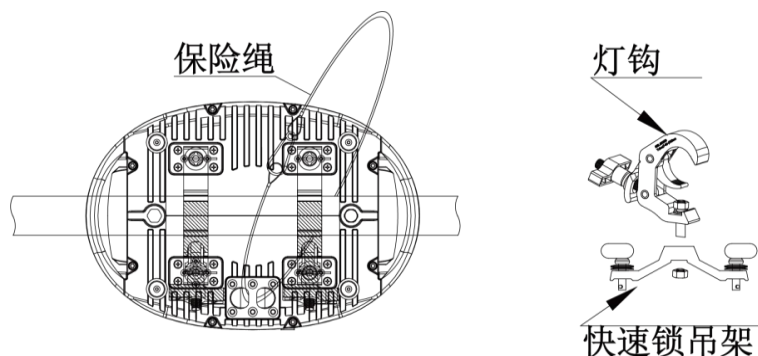


#### 安装位置

- 灯具可以安装在灯具底座水平方向任何位置
- 可以水平或者倒挂安装，不能将灯具安装在侧面位置或者倾斜角度安装

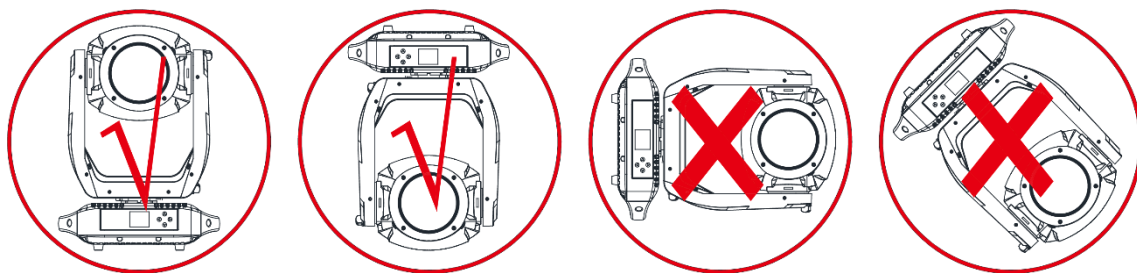

### 2.2 更换保险丝

- 先用螺丝刀把保险座拆出来；
- 把旧的保险丝从保险座里拔出来；
- 把新的保险丝装进保险座中；
- 最后将保险座装回原来的位置。

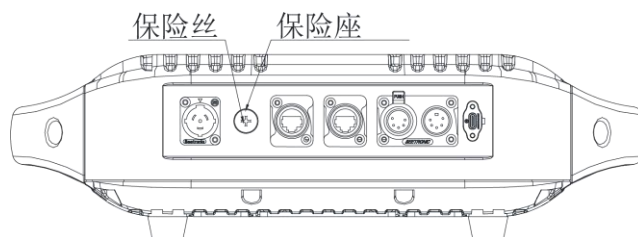

### 2.3 电源连接


- 本产品输入电压可以在 AC100-240V,50/60Hz 范围内工作。
- 在欧洲或中国，火线（L）须是（棕）色，零线（N）须是（蓝）色，接地线须是（黄）色或（黄绿双）色。在美洲地区，火线（L）须是（黑）色，零线（N）须是（白）色，接地线须是（绿）色或（黄绿双）色。

## 2.4 信号连接

- 将 DMX512 控台连接到灯具上，需要一根 DMX512 信号线才能连接到 DMX512 控台。该灯具具有 3/5 针卡侖插，用于输入和输出信号。
- DMX 通道模式是有 N 个通道，灯具的地址码设置如 1, (NX1)+1, (NX2)+1, (NX3)+1, ...。
- DMX 地址码可以是 001 到 512 之间的任意数值。
- 为了避免灯具 DMX512 信号受到干扰，请在灯具 DMX512 输出信号接上一个终端器，即在最后一台灯具的输出信号卡侖插上插入一个在 2、3 针脚之间焊上一个 120Ω 电阻。



DMX输出

卡侖插信号接口

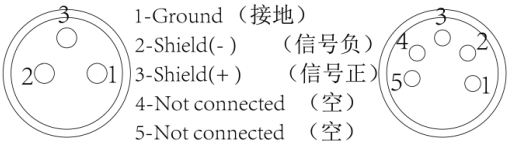


DMX输入

卡侖插信号接口

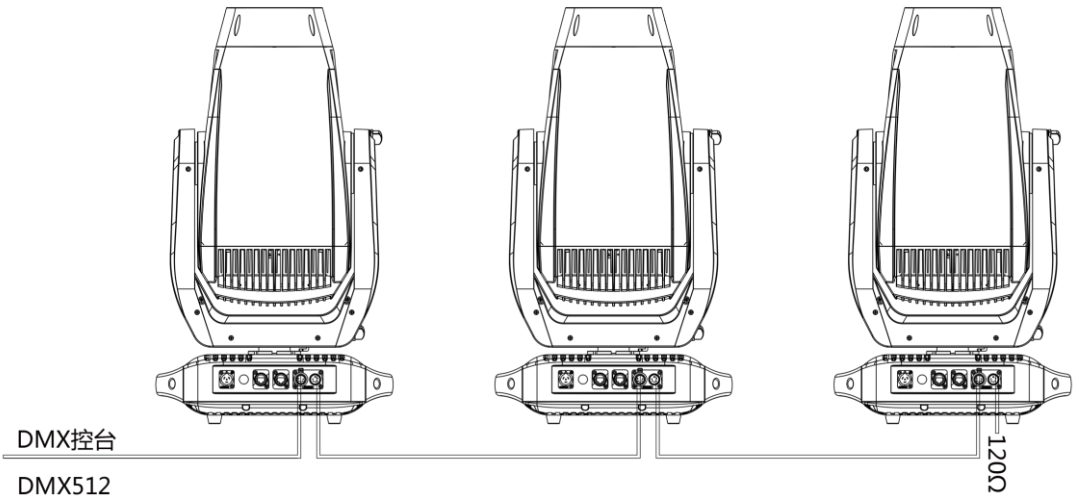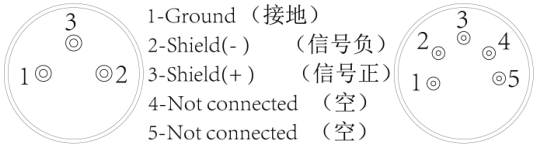

## 2.5 更新软件


- 使用 USB-C 接口更新软件步骤：
  - 1、将 USB-C U 盘插入 USB-C 接口
  - 2、在菜单中找到“升级软件”进入后，找到对应的软件，点击确

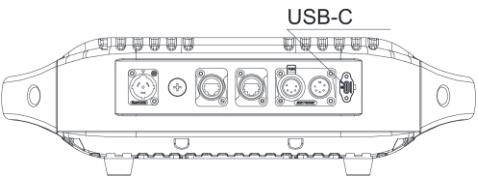

# 3 操作方法

## 3.1 按键操作

- MENU：主菜单选择或返回上一级菜单；
- ENTER：选择确定；
- UP：菜单选择或参数递增；
- DOWN：菜单选择或参数递减；
- 显示屏及按键会自动倒转
- 锁屏开机密码：长按 LEFT 键 5s，亮屏后输入 UP\DOWN\UP\DOWN

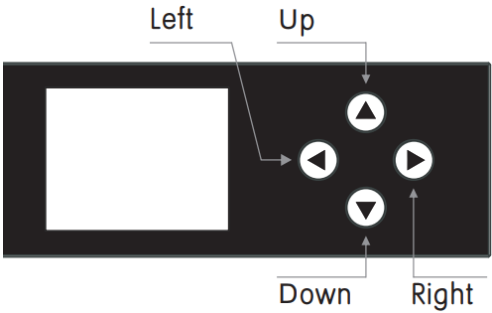

## 3.2 显示菜单

地址码	001 - 512（默认 001）		DMX 地址码设置 （根据通道模式最高限制）
通道模式	基础模式		DMX 通道模式选择
	标准模式（默认）		
	扩展模式		
运行模式	DMX512（默认）		DMX512 信号
	ARTNET		ARTNET 网络信号
	ARTNET TO DMX		ARTNET 网络信号转 DMX512
	sACN		sACN 网络信号
	自走模式		自走程序效果
	场景 1		自编程场景 1 效果
	场景 2		自编程场景 2 效果
设置	水平反转	关闭（默认）	水平方向旋转选择
		开启	
	垂直反转	关闭（默认）	垂直方向旋转选择
		开启	
	风机模式	静音模式	静音模式，风机转速最慢
		全功率模式	全功率模式，风机转速最快
		自动模式（默认）	自动模式，风机随温度变化
	XY 黑场	关闭（默认）	黑场不延迟
		开启	黑场延迟 3s
	调光速度	调光速度 4（默认）	调光曲线旋转，调光速度 1 最快，调光速度 4 最慢
		调光速度 3	
		调光速度 2	
		调光速度 1	
		关闭	
	刷新频率	1200Hz（默认）	刷新频率选择
		2400Hz	
		4000Hz	
		6000Hz	

		25000Hz			
	无 DMX 信号	保持（默认）			失去 DMX 信号后保持
		黑场			失去 DMX 信号后黑场
	屏保时间	关			显示屏常亮
		30 秒			不操作按键侯 30s 灭屏
		1 分钟（默认）			不操作按键侯 1min 灭屏
		2 分钟			不操作按键侯 2min 灭屏
	显示屏锁	关闭			按键锁关
		开启（默认）			按键锁开
	参数上传	否			参数上传
		是			参数不上传
	恢复出厂设置	恢复默认	****		恢复出厂设置
		清除场景 1	****		清除编辑场景 EDIT 1
		清除场景 2	****		清除编辑场景 EDIT 2
		无线隐藏	是		菜单 WDMX RESET 和 SIGNAL 隐藏
			否		菜单 WDMX RESET 和 SIGNAL 显示
	网络	网络地址	2. xxx. xxx. xxx		网络开
			10. xxx. xxx. xxx		网络关
		数据包	0-255		数据包组设置
		IP 模式	默认 IP 模式		默认 IP
			客户 IP 模式		客户自定义 IP
		客户 IP 模式	XX. XX. XX. XX		客户自定义 IP 设置
	XY 编码器	关闭			XY 编码器开关
		开启			
	语言	****	中文		语言设置
			英文(默认)		
	无线复位	否			不复位
		是			无线复位
	信号转接	仅有线（默认）			仅有线
		有线优先			有线优先
		仅无线			仅无线
		无线优先			无线优先
		无线转有线			无线转有线
场景编辑	场景 1-2	程序 1-30	水平	0-255	自编程效果 EDIT 1/ EDIT 2 STEP 1-30 为自编程效果 EDIT 1/2 程序编辑
			垂直	0-255	
			XY 速度	0-255	
			CMY C	0-255	
			CMY M	0-255	
			CMY Y	0-255	
			色温	0-255	
			颜色盘	0-255	



			固定图案	0-255	
			旋转图案	0-255	
			图案旋转	0-255	
			效果盘切入	0-255	
			效果盘旋转	0-255	
			棱镜	0-255	
			雾化 1	0-255	
			雾化 2	0-255	
			变焦	0-255	
			调焦	0-255	
			光圈	0-255	
			切割片 1.左	0-255	
			切割片 1.右	0-255	
			切割片 1.左	0-255	
			切割片 1.右	0-255	
			切割片 1.左	0-255	
			切割片 1.右	0-255	
			切割片 1.左	0-255	
			切割片 1.右	0-255	
			切割片 1.左	0-255	
			切割片 1.右	0-255	
			切割盘旋转	0-255	
			调光	0-255	
			频闪	0-255	
			时间	0-255	时间为通道值 X0.1s
			运行	是	场景运行
				否	场景不运行
静态测试	自动测试			自动测试通道	
	通道测试	水平	0-255		手动控制通道
		垂直	0-255		
		XY 速度	0-255		
		CMY C	0-255		
		CMY M	0-255		
		CMY Y	0-255		
		色温	0-255		
		颜色盘	0-255		
		固定图案	0-255		
		旋转图案	0-255		
		图案旋转	0-255		
		效果盘切入	0-255		
		效果盘旋转	0-255		
		棱镜	0-255		



		雾化 1	0-255			
		雾化 2	0-255			
		变焦	0-255			
		调焦	0-255			
		光圈	0-255			
		切割片 1.左	0-255			
		切割片 1.右	0-255			
		切割片 2.左	0-255			
		切割片 2.右	0-255			
		切割片 3.左	0-255			
		切割片 3.右	0-255			
		切割片 4.左	0-255			
		切割片 4.右	0-255			
		切割盘旋转	0-255			
		调光	0-255			
		频闪	0-255			
		工厂调试	否		工厂调试模式，复位后起作用。 YES 进入，NO 不进入	
			是			
	复位	全部复位		全部复位		
		XY 复位		水平和垂直复位		
		色盘图案复位		色盘、CMY、图案盘复位		
		调变焦复位		调焦、变焦复位		
		切割盘复位		切割盘复位		
		其它				
信息	设备时间		灯具使用时间			
	光源时间		LED 光源使用时间			
	温度		光源温度			
	软件版本		软件版本信息			
	网络地址		网络设置信息			
	RDM	设备 UID	0x388Axxxxxxx	灯具 RDM ID		
		设备名称		灯具名称		
	系统错误	存储 IC		记忆 IC		
		角度传感器		角度传感器		
		X 磁铁		X 磁铁		
		X 编码器		X 编码器		
		X 驱动 IC		X 驱动 IC		
		Y 磁铁		Y 磁铁		
		Y 编码器		Y 编码器		
		Y 驱动 IC		Y 驱动 IC		
		温控 IC		温控 IC		

		CMY_C 复位		CMY-C 复位
		CMY_M 复位		CMY-M 复位
		CMY_Y 复位		CMY-Y 复位
		色温		色温
		颜色盘		颜色盘
		固定图案复位		固定图案复位
		旋转图案复位		旋转图案复位
		图案旋转复位		图案旋转复位
		变焦复位		变焦复位
		调焦复位		调焦复位
		棱镜复位		棱镜复位
		切割盘复位		切割盘复位
调试	****	水平	±127	水平位置微调
		垂直	±127	垂直位置微调
		CMY C	±127	色盘位置微调
		CMY M	±127	青色片位置微调
		CMY Y	±127	玫红色片位置微调
		色温	±127	黄色片位置微调
		颜色盘	±127	色温片位置微调
		固定图案	±127	固定图案盘位置微调
		旋转图案	±127	旋转图案盘位置微调
		图案旋转	±127	旋转图案盘图案自转位置微调
		效果盘	±127	效果盘位置微调
		变焦	±127	调焦位置微调
		调焦	±127	变焦位置微调
		光圈	±127	光圈位置微调
		棱镜	±127	棱镜位置微调
		切割片 1.左	±127	切割片位置微调
		切割片 1.右	±127	切割片位置微调
		切割片 2.左	±127	切割片位置微调
		切割片 2.右	±127	切割片位置微调
		切割片 3.左	±127	切割片位置微调
		切割片 3.右	±127	切割片位置微调
		切割片 4.左	±127	切割片位置微调
		切割片 4.右	±127	切割片位置微调
		切割盘旋转	±127	切割盘位置微调
软件升级				USB-C 软件升级
本产品菜单涉及到的密码都是 <UP>, <DOWN>,<UP>, <DOWN>, <ENTER>				

## 4 使用 DMX512 控台

### 4.1 DMX 通道表

基础模式 (35CH)	标准模式 (41CH)	扩展模式 (44CH)	数值	功 能
CH.1	CH.1	CH.1	000-255	水平 0-540°
-	CH.2	CH.2	000-255	水平微调
CH.2	CH.3	CH.3	000-255	垂直 0-270°
-	CH.4	CH.4	000-255	垂直微调
CH.3	CH.5	CH.5	000-255	XY 速度
CH.4	CH.6	CH.6	000-255	青色
CH.5	CH.7	CH.7	000-255	玫红色
CH.6	CH.8	CH.8	000-255	黄色
CH.7	CH.9	CH.9	000-255	色温 7000K-3000K
CH.8	CH.10	CH.10	内置颜色效果	
			000-019	No Function
			020-021	3000K
			022-023	3200K
			024-025	3500K
			026-027	4000K
			028-029	4500K
			030-031	5000K
			032-033	5400K
			034-035	5600K
			036-037	6000K
			038-039	6500K
			040-041	6800K
			042-043	L106
			044-045	L194
			046-047	L019
			048-049	R08
			050-051	L213
			052-053	R80
			054-055	L202
			056-057	L328
			058-059	R3314
			060-061	L101
			062-063	L768
			064-255	内置效果 R->G->B->R
CH.9	CH.11	CH.11	000-255	青色玫红黄色色温片（速度快到慢）

CH.10	CH.12	CH.12	颜色盘	
			000-007	白光
			008-015	颜色 1
			016-023	颜色 2
			024-031	颜色 3
			032-039	颜色 4
			040-047	颜色 5
			048-055	颜色 6
			056-191	颜色盘旋转 0-360°
			192-222	颜色片流水效果（速度快到慢）
			223-224	停止
			225-255	颜色片流水效果（速度慢到快）
-	-	CH.13	000-255	颜色盘微调
CH.11	CH.13	CH.14	旋转图案盘	
			000-010	白光
			011-018	图案 1
			019-026	图案 2
			027-034	图案 3
			035-042	图案 4
			043-050	图案 5
			051-058	图案 6
			059-066	图案 7
			067-074	图案 1 抖动（速度慢到快）
			075-082	图案 2 抖动（速度慢到快）
			083-090	图案 3 抖动（速度慢到快）
			091-098	图案 4 抖动（速度慢到快）
			099-106	图案 5 抖动（速度慢到快）
			107-114	图案 6 抖动（速度慢到快）
			115-122	图案 7 抖动（速度慢到快）
			123-127	白光
			128-190	图案流水效果（速度快到慢）
			191-192	停止
			193-255	图案流水效果（速度慢到快）
CH.12	CH.14	CH.15	图案旋转	
			0-120	图案角度调整
			121-125	停止
			126-165	图案抖动（速度慢到快）
			166-170	停止
			171-210	图案旋转（速度快到慢）
			211-215	停止

			216-255	图案旋转（速度慢到快）
-	CH.15	CH.16	000-255	图案微调
CH.13	CH.16	CH.17	<b>固定图案盘</b>	
			0-10	白光
			11-15	图案 1
			16-20	图案 2
			21-25	图案 3
			26-30	图案 4
			31-35	图案 5
			36-40	图案 6
			41-45	图案 7
			46-50	图案 8
			51-55	图案 9
			56-60	图案 10
			61-65	图案 1 抖动（速度慢到快）
			66-70	图案 2 抖动（速度慢到快）
			71-75	图案 3 抖动（速度慢到快）
			76-80	图案 4 抖动（速度慢到快）
			81-85	图案 5 抖动（速度慢到快）
			86-90	图案 6 抖动（速度慢到快）
			91-95	图案 7 抖动（速度慢到快）
			96-100	图案 8 抖动（速度慢到快）
			101-105	图案 9 抖动（速度慢到快）
			106-110	图案 10 抖动（速度慢到快）
			111-127	白光
			128-190	图案流水效果（速度快到慢）
			191-192	停止
			193-255	图案流水效果（速度慢到快）
CH.14	CH.17	CH.18	0-255	效果盘切入
CH.15	CH.18	CH.19	<b>效果盘旋转</b>	
			0-10	效果盘停止
			11-127	效果盘旋转（速度慢到快）
			128-138	效果盘停止
			139-255	效果盘旋转（速度快到慢）
CH.16	CH.19	CH.20	<b>棱镜</b>	
			0-10	无效
			11-145	棱镜角度调整
			146-150	停止
			151-200	棱镜旋转（速度快到慢）
			201-205	停止

			206-255	棱镜旋转（速度慢到快）
CH.17	CH.20	CH.21	雾化 1	
			0-255	雾化切入（0-100%）
CH.18	CH.21	CH.22	雾化 2	
			0-255	FROST（0-100%）
CH.19	CH.22	CH.23	光圈	
			0-127	光圈打开-关闭（从大到小）
			128-130	光圈关闭
			131-171	光圈淡入淡出（速度 1-100%）
			172-211	光圈快入淡出（速度 1-100%）
			212-251	光圈淡入快出（速度 1-100%）
			252-255	光圈关闭
-	-	CH.24	000-255	光圈微调
CH.20	CH.23	CH.25	0-255	变焦
-	CH.24	CH.26	0-255	变焦微调
CH.21	CH.25	CH.27	0-255	调焦
-	CH.26	CH.28	0-255	调焦微调
CH.22	CH.27	CH.29	自动对焦	
			0-12	无效
			13-39	5 米
			40-66	7 米
			67-93	9 米
			94-120	11 米
			121-147	13 米
			148-174	15 米
			175-201	17 米
			202-228	19 米
			229-255	21 米
CH.23	CH.28	CH.30	0-255	自动对焦微调
CH.24	CH.29	CH.31	0-255	切割片 1.左
CH.25	CH.30	CH.32	0-255	切割片 1.右
CH.26	CH.31	CH.33	0-255	切割片 2.左
CH.27	CH.32	CH.34	0-255	切割片 2.右
CH.28	CH.33	CH.35	0-255	切割片 3.左
CH.29	CH.34	CH.36	0-255	切割片 3.右
CH.30	CH.35	CH.37	0-255	切割片 4.左
CH.31	CH.36	CH.38	0-255	切割片 4.右
CH.32	CH.37	CH.39	切割盘旋转	
			0-255	切割盘旋转
-	-	CH.40	0-255	切割盘旋转微调

CH.33	CH.38	CH.41	0-255	调光
-	CH.39	CH.42	0-255	调光微调
CH.34	CH.40	CH.43	频闪	
			0-9	空白
			10-99	频闪从慢到快
			100-109	无效
			110-179	雷电频闪
			180-189	无效
			190-255	随机频闪
CH.35	CH.41	CH.44	控制(停留 3s 后执行)	
			000-010	空白
			011-020	XY 黑场开启
			021-030	XY 黑场关闭
			031-040	水平反转
			041-050	垂直反转
			051-060	水平垂直反转关闭
			061-070	风机静音模式
			071-080	风机全功率模式
			081-100	风机自动模式
			101-110	调光速度 4
			111-120	调光速度 3
			121-130	调光速度 2
			131-140	调光速度 1
			141-150	调光速度 0
			151-160	1200Hz
			161-170	2400Hz
			171-180	4000Hz
			181-190	6000Hz
			191-200	25000Hz
			201-210	全部复位
			211-220	水平垂直复位
			221-230	颜色盘、图案盘、效果盘复位
			231-240	调变焦复位
			241-250	切割盘复位
			251-255	无效