

N one-X

SS9464SCM

海王星 N one-X 是一款卓越的防水摇头切割灯，采用高效光学系统，实现 17 倍光学变焦，光学角度 3°-52°，X/Y 更加快速、精准，CMY 专业混色系统，低饱和度颜色间无缝切换，图案切换功能快捷灵敏，瞬间切换出丰富多彩的图案效果，为观众带来一场视觉盛宴，无论是室内外演出均能轻松应对，剧场、剧院、演唱会、主题公园、游乐场等，海王星 N one-X 为演艺而生，是您的首选产品。



技术参数

光学系统

光源信息 450W光源模组	光学角度 3°-52°
光通量 13100lm	照度 5m@120,000lux(3°)
CRI RA:70	

外观、规格

尺寸 362*234*624mm	外壳 压铸镁铝
重量 27.2KG	颜色 黑色

电气连接

输入电压 100-240VAC,50/60HZ	额定功率 550W
电源连接 电源插输入输出	信号连接 三芯+五芯信号插输入输出

控制系统

机械运动
水平无极旋转，垂直270°（8-16Bit扫描）

调光
戏曲级调光效果（0-100% 24Bit调光）

控制协议 DMX/RDM//NFC/W-DMX（可选）	冷却系统 风冷
--------------------------------	------------

功能效果
显示板控制静态，自定义模式，0-25Hz频闪

通道模式
BASIC(34CH)/STANDARD(41CH)/EXTEND(56CH)

效果综合系统

CMYK CMY+CTO	颜色盘 6+1颜色片
-----------------	---------------

旋转图案盘
7个自转图案片+白光，图案流水动效果，正反向旋转

动感效果盘
1个可旋转动态盘，水纹及火焰效果

光圈 5-100%线性调节光圈，带宏功能	雾化 1个轻度雾化、1个重度雾化
-------------------------	---------------------

棱镜 1个八棱镜，正反旋转，速度可调	排镜 1个六排镜
-----------------------	-------------

切割
4块切割片、平滑切割、每块切割片切割方向及角度可以独自控制；单片可完整关闭，整个切割模块可以旋转±90°



工作环境

工作环境温度 -20°C-45°C	防水等级 IP66
----------------------	--------------

认证
CE认证

照度图

SS9464SCM

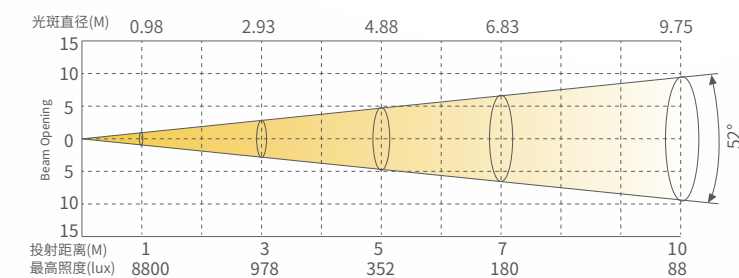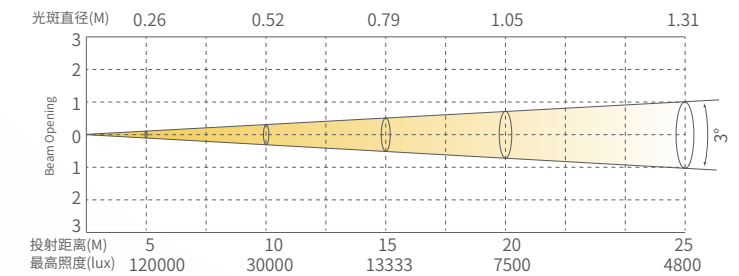

旋转图案



切割盘



火盘



颜色盘

CMY



尺寸图

