


地埋灯系列

条型炫彩地埋50 AP761XCET

条型炫彩地埋50灯体为压铸铝材料，坚固耐用、防渗水，散热性能优良，高强度钢化玻璃，透光度强，光线辐射面宽，承重能力强；采用创新型LED四合一光源，混色均匀，支持国际标准DMX512协议、RDM双向反馈功能。广泛用于绿化带、公园旅游景点、城市雕塑、步行街道、大楼台阶等场所，主要是埋于地面，用来做装饰或指示照明之用，应用层面有相当大的灵活性。



尺寸图

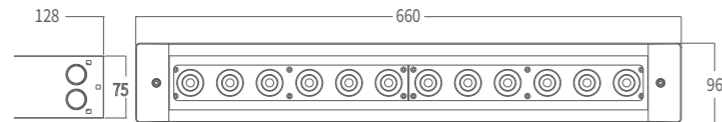

技术参数

产品型号	最大功率	光通量	峰值光强	灯珠数量	光学角度	分段控制
AURORA 12Q						
AP761XCET	43W	1500lm	14000cd (16°)	12pcs 四合一 RGBW	16°	

通用技术参数

- AC100-240V
- 功率因素 >0.9
- 调光 16Bit 0-100%
- DMX512
- RDM
- IP67
- IK10 防碰撞等级
- 工作温度 -40°C~45°C
- 启动温度 -20°C~45°C
- 压铸铝
- 喷雾银
- 3.5kg
- CE

配光曲线图

AURORA 12Q

