

T16

冥王星四合一切割灯T16



产品介绍

冥王星四合一切割灯T16采用1400WLED光源,具有CMY混色系统,提供丰富多彩的效果,以及独立线性CTO调焦色温;中英文互相切换、一键拔码、光学放大优先;可以均匀铺满T台秀,专业的切割系统可以快速准确达到想要的效果。此款产品专为秀场、演出场及租赁演出场所精心研发。

产品参数

光学系统

光源信息	1400W光源模组
光学角度	SS9193SC/SC HC: 5-55° SC Pro: 5-50°
显色指数	SS9193SC: Ra>70 SC HC: Ra: 95, R9: 90 SC Pro: Ra≥95, R9≥95
整灯输出光通量:	SS9193SC: 29000lm SC HC: 17000lm SC Pro: 13500lm

控制系统

机械运动	水平540°,垂直270°(8-16bit扫描)	功能效果	显示屏控制静态,自定义模式,0-25Hz频闪
调光	戏曲级调光效果(0-100% 16Bit调光)	通道模式	BASIC(36CHS)、STANDARD(42CHS)、EXTEND(45CHS)
冷却系统	风冷	特殊功能	水平、垂直可设定在运行中闭光,可设置水平、垂直反转
控制协议	DMX512, RDM, ARTNET, W-DMX (可选)、SACN、Web Server		

效果综合系统

旋转图案盘	7个自转图案片+白光,图案流水效果,图案抖动效果,正反旋转	切割系统	4块切割片、平滑切割、每块切割片切割方向及角度可以独自控制;单片可完整关闭,整个切割模块可以旋转±90°
固定图案盘	8+1个图案片	动感效果盘	1个动感效果盘
颜色盘	1个颜色盘,6颜色片+白光,彩虹流水效果	光圈	5-100%线性调节光圈,带宏功能
CMYK	CMY混色系统,独立线性CTO	调焦	带线性调焦功能
棱镜	1个四棱镜,正反旋转,速度可调,1个五排镜,正反旋转,速度可调	变焦	带线性变焦功能
		雾化	轻度+重度雾化

认证

CE认证

外观、规格

尺寸	483x284x796mm
重量	45.5kg
外壳	阻燃工程塑料外壳
颜色	黑色

电气连接


输入电压	100-240VAC,50/60Hz
额定功率	1600W
电源连接	西尚电源插输入
信号连接	三芯+五芯输入输出, RJ45输入输出

工作环境


工作环境温度	0°C-45°C
防水等级	IP20

照度图





SS9193SC

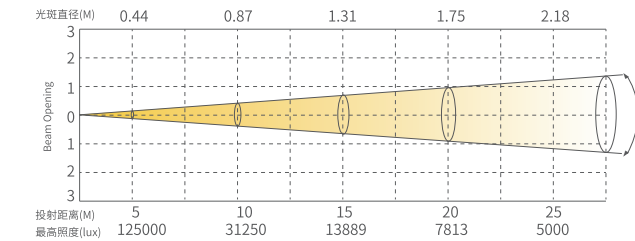

SS9193SC HC

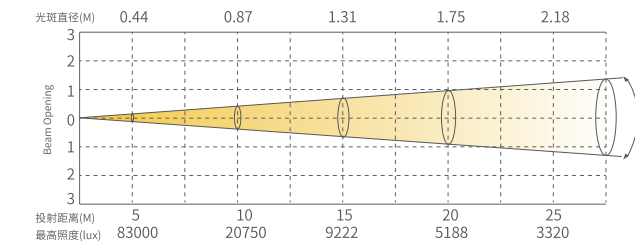

SS9193SC Pro

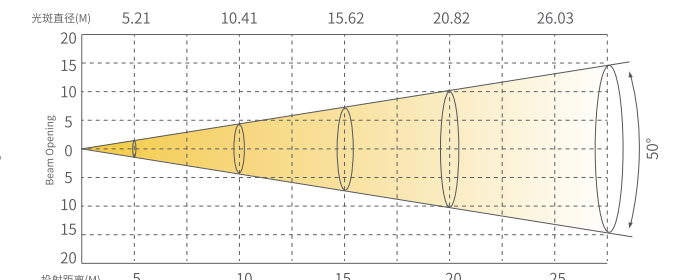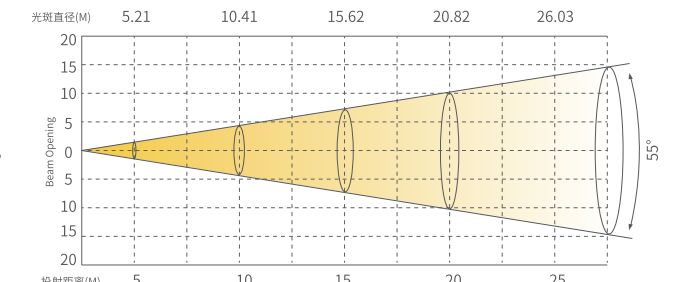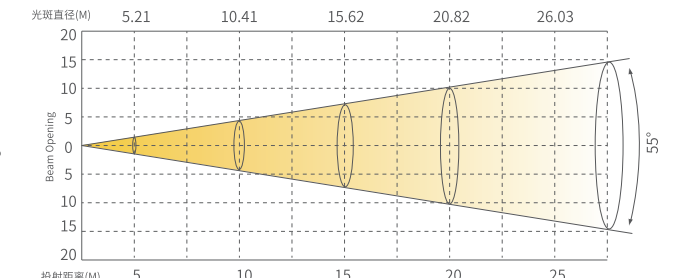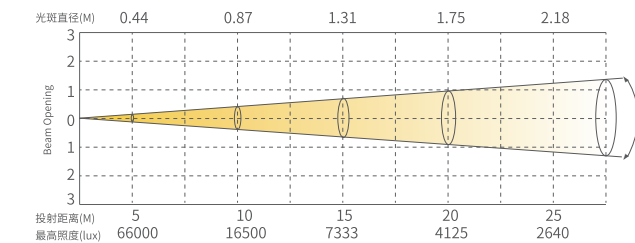

固定图案



旋转图案



切割盘



颜色盘




CMY+CTO



火盘



尺寸图

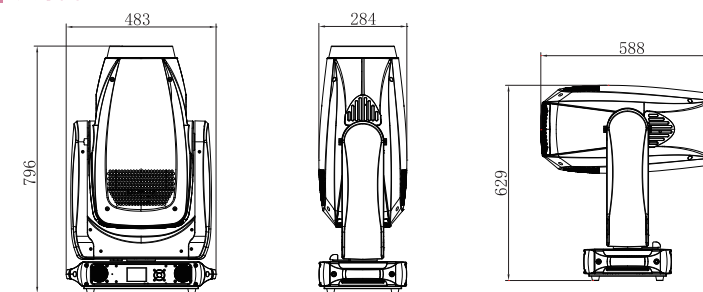

可选配件 (可选配件需另外选购)

