

M1

领航全彩反声罩灯80



产品介绍

领航全彩反声罩灯80是一款创新型的场灯，配置高效的光学系统，混色极度均匀，色彩还原度高，表现力突出。搭载HSIC智能混色系统，能快速调制出任何想要的颜色，1800K-10000K色温精准可调。此产品适用于电视台、演播厅、摄影棚、展览展示厅、车展、多功能会议室、剧场剧院等场所。

产品参数

光学系统

光源信息 80W (RGBALC)六合一
色温 1800K-10000K
RA 95
光学角度 30°

控制系统

调光 戏曲级调光效果 (0-100% 16Bit调光)
冷却系统 自然散热
控制协议 DMX512, RDM,W-DMX

认证

CE认证

外观、规格

尺寸 332x192x115mm
重量 3.4kg
外壳 压铸铝
颜色 黑色

通道模式

SSP (8CH), TOUR (13CH), TR16 (20CH),
HSIC (7CH), CMY (8CH)


工作环境

工作环境温度 0°C-45°C
防水等级 IP20


电气连接

输入电压 AC100-240V,50/60Hz
额定功率 70W
电源连接 电源线输入
信号连接 三芯或五芯输入输出


照度图

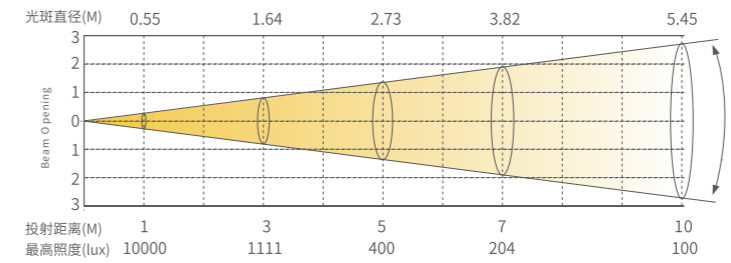


尺寸图

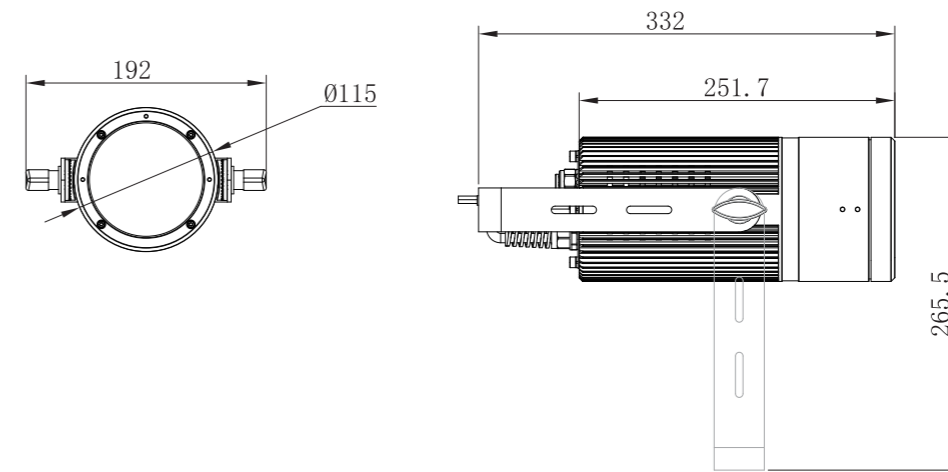


可选配件 (可选配件需另外选购)

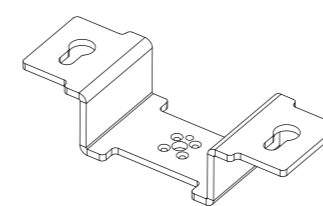

壁挂支架
(2440120199)



灯罩组件
(2440010796)

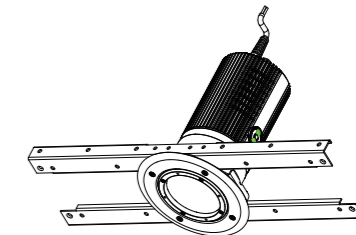

支架挡光罩组件
(2440010795)