




E8

产品介绍

幻影图案投影800是大功率户外LED防水投影灯, 具备IP66的防水等级, 采用压铸铝合金外壳、自然冷却散热技术保证了灯具具有可靠的稳定性。电子变焦5-52°, 可用于大面积远距离投影; 内置自动调焦系统, 可快速将光斑调清晰; 搭载CMY混色系统及6个颜色片, 14个旋转图案片、动态效果盘棱镜可实现丰富多彩的动画效果; 带有触摸按键的OLED显示屏。应用于主题公园、游乐场所、标志性建筑、建筑楼宇、户外演出等场所。

尺寸图

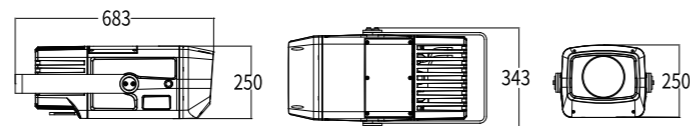

幻影图案投影800 AG1681SCT

幻影图案投影800 Pro AG1681SCT-P

技术参数

| | | |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 额定功率 | 750W | 750W |
| 光源信息 | 600W 光源模组 | 600W 光源模组 |
| 光学角度 | 5°-52°(线性电子变焦) | 5°-52°(线性电子变焦) |
| 功能效果 | 显示板控制静态、自定义模式、0-25HZ 频闪 | 显示板控制静态、自定义模式、0-25HZ 频闪 |
| 旋转图案盘 | 2个(7+1)自转图案盘+白光、图案流水效果、图案抖动效果、正反向旋转 | 2个(7+1)自转图案盘+白光、图案流水效果、图案抖动效果、正反向旋转 |
| 通道模式 | STANDARD(24CHS), BASIC(20CHS) | STANDARD(24CHS), BASIC(20CHS) |
| 颜色盘 | 一个颜色盘, 6颜色+白光, 彩虹流水效果 | 一个颜色盘, 6颜色+白光, 彩虹流水效果 |
| CMYK | CMY混色系统, 独立线性CTO | CMY混色系统, 独立线性CTO |
| 棱镜 | 一个四棱镜, 正反旋转, 速度可调 | 一个四棱镜, 正反旋转, 速度可调 |
| 动感效果盘 | 1个动感效果盘, 正反旋转, 速度可调, 可做火盘 | 1个动感效果盘, 正反旋转, 速度可调, 可做火盘 |
| 调焦 | 带线性调焦功能 | 带线性调焦功能 |
| 雾化 | 内置雾化功能 | 内置雾化功能 |
| 切割 | 不带切割 | 带切割功能 |

颜色盘



CMY+CTO



旋转图案盘



动感效果盘




切割盘(选配)



通用技术参数



照度图

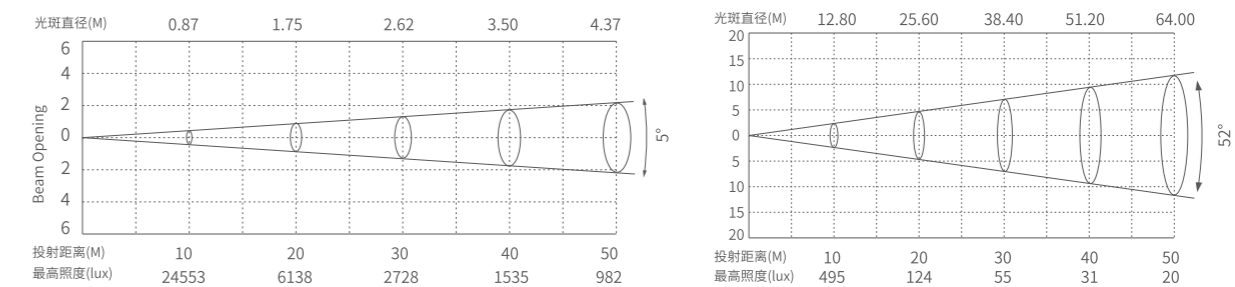

可选配件



无线模块组件
(2440010832)