

# BX one

## SS9452SCM

### 产品介绍

海王星BX one是一种创新的灯具,使用独特的x射线设计来创造无限可扩展的效果。120W激光光源,135mm大光圈,1.2°光学角,最小角度20米照度可达100000lux。光线强烈而饱满,明亮而锐利。它配备了丰富的图案片和棱镜,可以叠加,使灯光效果更加多样化。专业的CMY调色系统,实现平滑的色彩过渡。原创X特效,营造3D奇幻氛围。采用新型航空铝外壳,重量仅21kg,耐气候,室内外均可使用。适用于城市景观照明、音乐会、室内演出等场所。



### 产品参数

#### 光学系统

光源信息	120W 激光光源
光通量	3300lm
镜头直径	135mm
光学角度	1.2° (20m @ 100,000lx)

#### 控制系统

机械运动	水平无极旋转,垂直270° (8-16Bit扫描)
调光	戏曲级调光效果(0-100% 24Bit调光)
冷却系统	风冷

#### 效果综合系统

旋转图案盘	12个自转图案片+白光,图案流水动效果,正反向旋转
颜色盘	1色盘,19色片+白光,彩虹流水效果
CMYK	CMY混色系统

#### 认证

CE认证

#### 外观、规格

尺寸	330*222*518mm
体重	21KG
材质	压铸镁铝
颜色	Black

#### 电气连接

输入电压	AC100-240,50/60Hz
额定功率	200W
电源连接	电源插输入输出
信号连接	三芯或五芯信号输入输出


功能效果	显示板控制静态,自定义模式,0-25Hz频闪
通道	BASIC(19CH)、STANDARD(23CH)、EXTEND(25CH)
控制协议	DMX512、RDM、W-DMX(可选)、NFC

棱镜	1个24棱镜+1个6排镜,可叠加
雾化	1个雾化器+1个彩虹盘

#### 工作环境

工作环境温度	-20 °C -45 °C
防水等级	IP 66


### 照度图

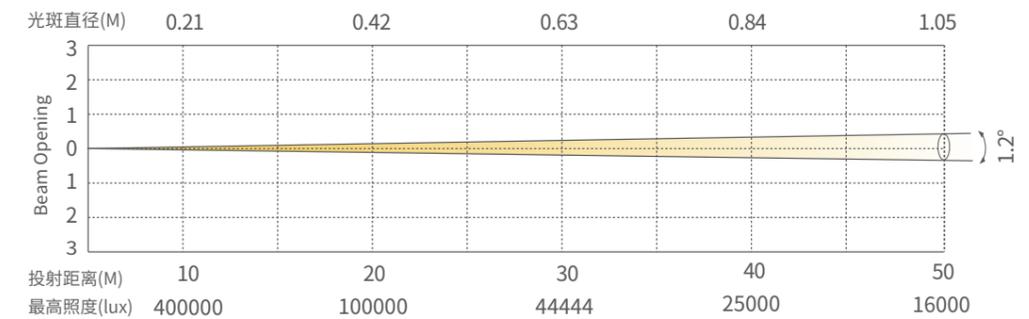

### 旋转图案盘




#### 颜色盘

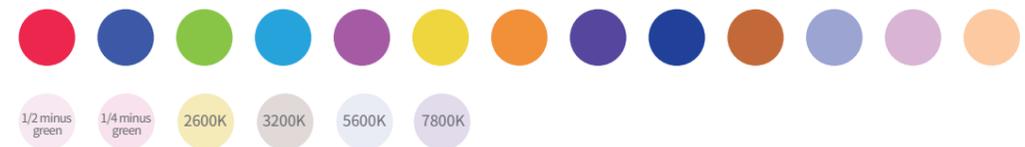

#### CMY



### 尺寸图

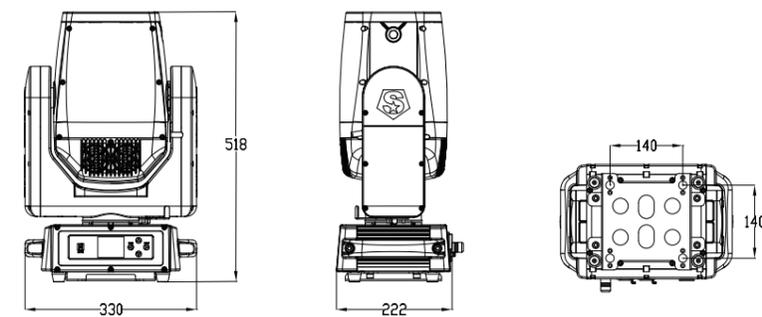

### 可选配件 (可选配件需另外选购)

