

BX3 Plus

SS9473SCM



产品介绍

海王星BX3 Plus是一个500W激光光源的全防护三合一。180mm超大镜头直径,采用更高效的光学系统实现50倍光学变焦,光学角度0.6°-30°,20米照度约为41万lux。X轴无极旋转,适用于城市景观、文化旅游照明、大型演出、主题公园等场所。

产品参数

光学系统

光源信息	500W激光光源
镜头直径	180mm
光学角度	0.6°-30° (20m at 410,000lux)

控制系统

机械运动	水平无极旋转,垂直270° (8-16Bit扫描)
调光	戏曲级调光效果 (0-100% 24Bit调光)
冷却系统	风冷

效果综合系统

固定图案盘	19+1个图案片
颜色盘	1个颜色盘,19颜色片+白光,彩虹流水效果
旋转图案盘	12个自转图案片+白光,图案流水动效果,正反向旋转
CMYK	CMY混色系统,独立性CTO
动态轮	双向旋转,速度可调

认证

CE认证

外观、规格

尺寸	435x294x716mm
重量	35KG
外壳	压铸镁铝
颜色	黑色

电气连接

输入电压	AC100-240,50/60Hz
额定功率	750W
电源连接	电源插输入输出
信号连接	三芯+五芯输入输出, RJ45输入输出


功能效果	显示板控制静态,自定义模式,0-25Hz频闪
控制协议	DMX512、RDM、ARTNET、SACN、W-DMX(可选)、NFC、Bluetooth
通道模式	BASIC(26CH)、STANDAR(32CH)、Extend(38CH)

棱镜	棱镜盘1: 1个椭圆镜+1个4棱镜+1个5棱镜+1个8棱镜 棱镜盘2: 1个2排镜+1个4排镜+1个6排镜
雾化	轻度+中度+重度雾化

工作环境

工作环境温度	-20°C-45°C
防水等级	IP66

照度图

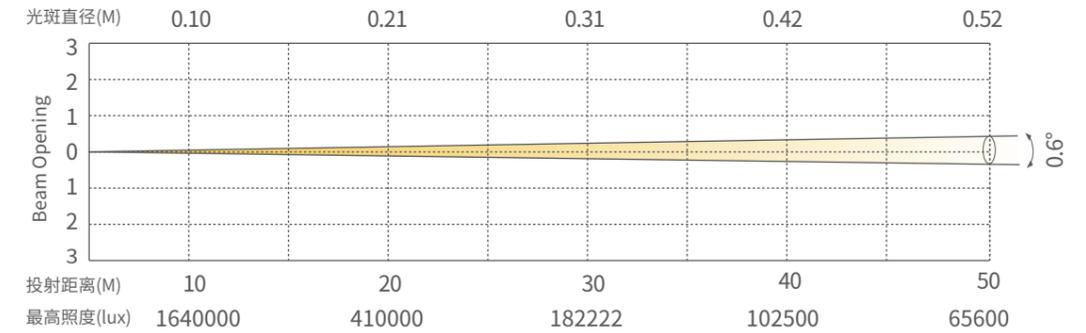

固定图案盘



旋转图案盘



火盘



颜色盘



CMY+CTO



尺寸图

